

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
**LV:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Vorderhaus.....	13
2.	Maler- & Lackierarbeiten.....	13
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten.....	13
2.2.	Putzschäden beseitigen.....	14
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	15
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	18
2.5.	Holzflächen bearbeiten.....	21
2.6.	Metallflächen bearbeiten.....	45
3.	Boden.....	51
3.1.	Bodenbelagsarbeiten.....	51
4.	Stundenlohnarbeiten.....	55
4.1.	Facharbeiter.....	55
5.	Sonstiges.....	56
5.1.	Ornamentik Wiederherstellen.....	56
5.2.	WC-Anlagen.....	59
5.3.	Treppenhausgerüst.....	60
6.	Hinterhaus.....	61
7.	Maler- & Lackierarbeiten.....	62
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten.....	62
7.2.	Putzschäden beseitigen.....	63
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	64
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	67
7.5.	Holzflächen bearbeiten.....	69
7.6.	Metallflächen bearbeiten.....	90
8.	Boden.....	92
8.1.	Bodenbelagsarbeiten.....	92
8.2.	Boden Lackierarbeiten.....	96
9.	Stundenlohnarbeiten.....	101
9.1.	Facharbeiter.....	101
10.	Sonstiges.....	102
10.1.	Ornamentik Wiederherstellen.....	102
	Zusammenstellung.....	106

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus,..  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhau..

**Angebotssumme:** EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

**Angebotssumme brutto:** EUR

.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR  
 EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA)  
 Stand 01.04.2016

=====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen, Stand April 2016, zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand April 2016 mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht erlaubt.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verbspflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2)	sämtliche Fahrt- und Transportkosten,			
3)	sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,			
4)	die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,			
5)	Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,			
6)	die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung			
7)	das, ggf. @tägliche, Säubern der Arbeitsstelle			
8)	der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.			
9)	Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.			

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

### A4) ABRECHNUNG

Eine evtl. vorhandene Position "An-/Abfahrtpauschale" darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z-Position zu kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem Wohngebiet/Siedlungsbereich ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf die An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition "An-/Abfahrt" festgeschriebenen Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

### A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR  
 EINHEITSPREISABKOMMEN  
 Stand 01.04.2016

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

c) Gewerkespezifische Vorbemerkungen  
 =====

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender Hersteller eingesetzt werden:

	Caparol	Herbol	Sikkens	Brillux	Sto
<b>Tiefgrund</b>	CapaSol RapidGrund	Tiefgrund LF	Super Aktivator	Lacryl Tiefgrund ELF 595	StoPrim Plex
<b>Füllstoff</b>	Füllspachtel P	_____	_____	Füll- und Spachtelmasse 143	StoLevell In Fill
<b>Vlieskleber</b>	CapaColl VK	Malervlies Kleber	_____	Vlieskleber ELF 375	StoColl Tap
<b>Glattvlies</b>	Capaver AkkordVlies G130 VB	Herbotex Classic C110	_____	Lightvlies 130	StoTap Pro 500 oder 550
<b>Haftgrund pigmentiert</b>	CapaGrund Universal	Haftgrund LF	_____	Haftgrund 372	StoPrim Color
<b>Isolierfarbe</b>	Aqua-inn No1	IsoMat WV	_____	Isogrund 924	StoColor Isol W
<b>Dispersionsfarbe NAK 3</b>	CapaTrend	Classic Herboplus Weiss	Alpha Wandfarbe SF	Malerweiß ELF	StoColor In

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2  
LV: 18

Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR		
	<b>Dispersionsfarbe NAK 1</b>		Indeko-plus	Objekt Topweiss	Alphacron Matt SF	Glemalux ELF 1000	StoColor Supermatt
	<b>Latexfarbe</b>		Latex Gloss 60	Latex Satin Objekt	Alpha Latex Satin SF	Hochglanzlatex ELF 996	StoColor Opticryl
	<b>Floc Basis</b>		Capadecor VarioColl	_____	Alphafloc Primer	Creativ Floc-Basis ELF	_____
	<b>Floc Chips</b>		Capadecor VarioChips	_____	Alphafloc Flakes	Creativ Floc Dekochips	_____
	<b>Floc Finish</b>		Capadecor VarioFinish	_____	Alphafloc Finish	Creativ Floc-Finish ELF	_____
	<b>Dispersionssilikatfarbe</b>		Histolith LithoSil	Mineralfarbe	Alphasol Silikat	_____	StoColor Sil In
	<b>Acryl</b>		DisboSeal 225	_____	_____	Acryl-Dichtmasse 395	StoFormflex Acryl
	<b>Hydro PU Vorlack</b>		Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Vorlack	_____	Hydro-PU-Tec Vorlack 2020	StoAqua Vorlack PU
	<b>Hydro PU Seidenmattlack</b>		Capacryl PU-Satin	Herbolux Aqua PU Satin	_____	Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088	StoAqua Emaille PU Satin
	<b>Grundierung auf Alkydharzbasis</b>		Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Grund	_____	ImpredurGrund 835	StoVorlack AF
	<b>Fensterlack hochglanz Außen</b>		PU-Alkyd Aqua	Venti 3Plus Gloss	_____	Hochglanzlack 840	StoVentilack Satin AF
	<b>Ventilack</b>		Capalac Venti	Venti 3Plus Aqua Satin	_____	Ventilack Seidenglanz 120	StoVentilack Satin AF
	<b>2K Aqua Seidenmattlack</b>		Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	2K-Aqua Seidenmattlack 2388	_____
	<b>Holzlasur Universal</b>		UniversalLasur Aqua	Offenporig Compact FS	Cetol BL Natural Mat	Lignodur VarioGuard Tix 510	StoAqua Top Satin

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

**Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR**

<b>Heizkörperlack</b>	Capalac Heizkörperlack	Radiator AF	_____	Lacryl Heizkörperlack 265	StoRadiatorlack AF
<b>2K Spachtelmasse</b>	Capalac LackSpachtel	Universal Spachtel	_____	2K-Uni-Polyesterspachtel 667	presto Füllspachtel
<b>2K Epoxi Primer</b>	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer	2K Epoxi Primer LH	_____	2K-Aqua Epoxi-Primer 2373	StoAqua EP Activ
<b>Fliesenlack</b>	Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	Residur 891	Grundierung mit StoAqua EP Activ
<b>2K Treppenlack</b>	Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	2K-Durapur 7741	_____
<b>Bodensiegel</b>	Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	Bodenfarbe	_____	Floortec PU-Bodensiegel ELF 847	StoCryl BF 700

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

- hell getönt Hellbezugswert  $\geq 65$  %
- mittel getönt Hellbezugswert  $\leq 64,9$  % - 25 %
- satt getönt Hellbezugswert  $\leq 24,9$  %

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber erstellte Farbkonzept.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. Das stellen von Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer der Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.

### **Vor Angebotsabgabe ist eine Ortsbesichtigung zwingend erforderlich !**

In die Einheitspreise sind u.a. Fahrtzeiten, Fracht, Verpackungskosten, Lieferung und Montage, sowie Gerüstkosten für Arbeits- und Schutzgerüste und die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Angaben Treppenhausgerüst:

Grundfläche Treppenhaus: 17,50 m<sup>2</sup>  
Treppenform: U-Förmig  
Podestbreite: 2,50 m  
Geschosshöhe: 5,00 m  
Gesamthöhe: 7,50 m

Der Arbeitsplatz und die Zugänge (z.B. Treppenhaus) sind stets sauber zu hinterlassen.

Rauchmelder sind -pfleglich- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**1. Vorderhaus**

**2. Maler- & Lackierarbeiten**

**2.1. Allgemeine Vorarbeiten**

**2.1.10. Bodenlächchen mit Filzpappe schützen**

Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

80,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.1.20. Flächen mit Folie schützen**

Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

145,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

<b>Summe 2.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			..... ..
-------------------	-------------------------------	--	--	----------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.2.</b>	<b>Putzschäden beseitigen</b>			
<b>2.2.10.</b>	<b>Risse bearbeiten</b> Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.			
		30,000 lfm	.....	.....
<b>Summe 2.2.</b>	<b>Putzschäden beseitigen</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**2.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**2.3.10. Altbeschichtung entfernen 60%**

lose und Schadhafte Altbeschichtung an Wand-, und Deckenflächen mechanisch nach Art des Bieters bis auf den festen Untergrund abtragen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.



300,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.3.20. Tapeten im Sockelbereich entfernen**  
 Tapeten im Sockelbereich entfernen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



85,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.3.30.**

**Flächen spachteln**

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

520,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.3.40.**

**Zulage: Flächen spachteln in Q3**

Zulage zur Vorposition

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.			
	Brillux Lacyl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
		520,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.50.</b>	<b>Wasserflecken isolieren</b> Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.			
	Brillux Isogrund 924 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
		10,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.3.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen vorbeha..</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.4.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen bearbeiten</b>			
<b>2.4.10.</b>	<b>Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen</b> Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.  Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3  Farbton: weiss oder hellgetönt	90,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.20.</b>	<b>Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen</b> Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.  Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1  Farbton: weiss oder hellgetönt	350,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.30.</b>	<b>Sockelflächen mit Latexfarbe streichen</b> -nur auf Anweisung der Bauleitung-  Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.  Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1  Farbton: weiss oder hellgetönt	85,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.40.</b>	<b>Schmutzbänder oberhalb des Sockels erstellen</b> Schmutzbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 5 cm Breite erstellen			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung



86,000 lfm ..... ..

**2.4.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**  
 Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.4.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt**  
 Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.4.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.4.80. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche**  
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-

Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten

650,000 lfm ..... ..

**2.4.90. Versiegelung mit Acrylat**  
 Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2      **Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18      **TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
		1.000,000	lfm	.....	.....
<b>Summe 2.4.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen bearbei..</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### 2.5. Holzflächen bearbeiten

#### 2.5.10. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,  
wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



74,500 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.20. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -außen-**  
 Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hofftüren,  
 Balkontüren, etc...)  
 wie folgt behandeln:

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



10,100 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.30. Holz - Fenster lackieren -innen-**

Fenster- und Balkontürflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten.  
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



1,250 m² .....

**2.5.40.**

**Holz - Fenster lackieren -außen-**

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Balkontürelement einsch. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,250 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.50. Holz - Wasserschenkel lackieren**

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.

Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

6,000 lfm ..... ..

**2.5.60. Holz - Fensterbänke lackieren**

Holz - Fensterbänke innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulauen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		1,750 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.5.70.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.5.80.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.5.90.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.5.100.</b>	<b>Holzwerk - Decken lasieren</b> Holzwerk - Decken (profiliert) lasieren			
	Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
	Grundbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Zwischenbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



20,000 lfm ..... ..

**2.5.110. Holzwerk - Untersichten lasieren**  
 Holzwerk - Untersichten (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



55,000 lfm ..... ..

**2.5.120. Holz - Ornamentpfosten lasieren**  
 Holz - Ornamentpfosten (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen,

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



17,000 Stk ..... ..

**2.5.130. Holz - Deckenleisten lasieren**

Holz - Deckenleisten lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



52,000 lfm ..... ..

**2.5.140. Holz - Paneelleisten lasieren**

Holz - Paneelleisten (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln  
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



86,000 lfm ..... ..

**2.5.150. Holz - Handläufe lasieren**

Holz - Handläufe (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



46,000 lfm ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**2.5.160. Holz - Treppengeländer lasieren**

Holz - Treppengeländer (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:


Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

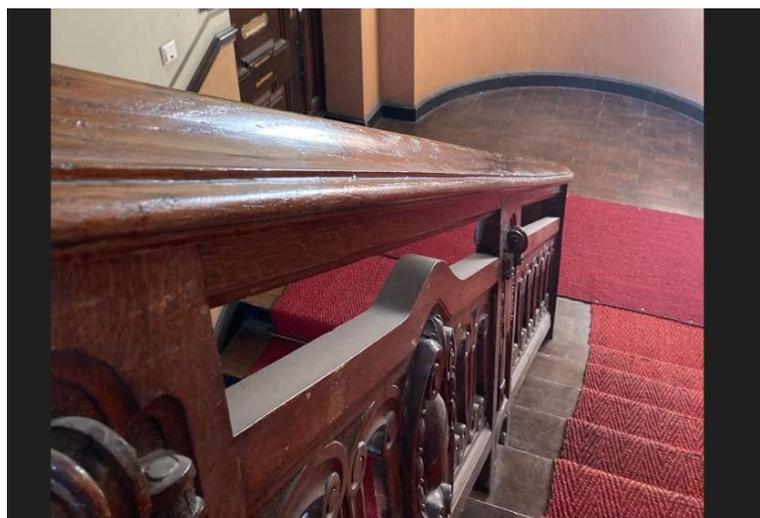

23,000 m<sup>2</sup> .....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**2.5.170. Holz - Treppenwangen lasieren**  
Holz - Treppenwangen (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



35,000 lfm .....

**2.5.180. Holz - Seitenwangen lasieren**  
 Holz - Seitenwangen (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,000 lfm ..... ..

**2.5.190. Holz - Fußleisten lasieren**  
 Holz - Fußleisten (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

98,000 lfm ..... ..

**2.5.200. Holz - Klingelornamente lasieren**  
 Holz - Klingelornamente (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



8,000 Stk ..... ..

**2.5.210. Holz - Trittstufen lasieren**  
 Holz - Trittstufen lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



53,000 m<sup>2</sup> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**2.5.220. Holz - Trittstufen mit Klarlack lackieren**

Holz - Trittstufen mit Klarlack lackieren

fertig lasierte Trittstufen abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl Klarlack schlussbeschichten

Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

53,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.230. Holz - Setzstufen lasieren**

Holz - Setzstufen (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

35,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.240. Holz - Setzstufen mit Klarlack lackieren**

Holz - Setzstufen mit Klarlack lackieren

fertig lasierte Setzstufen abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl Klarlack schlussbeschichten

Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

35,000 m<sup>2</sup> ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**2.5.250. Holz - Podeste lasieren**

Holz - Podeste lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



58,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**2.5.260. Holz - Podeste mit Klarlack lackieren**

Holz - Podeste mit Klarlack lackieren

fertig lasierte Podeste abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl Klarlack schlussbeschichten

Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

58,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**Summe 2.5. Holzflächen bearbeiten** .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**2.6. Metallflächen bearbeiten**

**2.6.10. Metall - Türen lackieren -innen-**

Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

2,400 m<sup>2</sup> .....

**2.6.20. Metall - Zargen lackieren**

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

5,000 lfm ..... ..

**2.6.30. Metall - Eingangstür lackieren -innen, außen-**

Metall - Eingangstür lackieren -innen, außen-

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Epoxi Varioprimer 865 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Haftgrund 850 im Farbton der Schlussbesch. oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Metallic-Effektack 670 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



18,500 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.6.40. Metall - Geländer lackieren**

Metall - Geländer lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtungen:

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

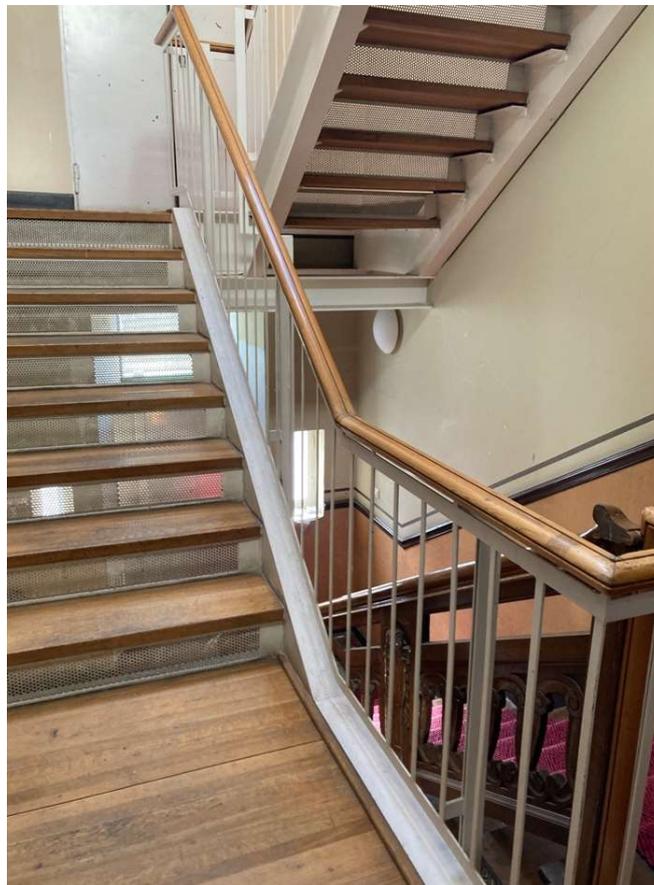

8,000 m<sup>2</sup> .....

**2.6.50. Metall - Stahlträger lackieren**

Stahlträger an Decken, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten				
	Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Zwischenbeschichtungen: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung				
		38,000	lfm	.....	.....

**2.6.60. Metall - Setzstufen lackieren**  
 Metall - Setzstufen wie folgt behandeln

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtungen:  
Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:  
Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				
		7,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.6.70.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.6.80.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.6.90.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.6.</b>	<b>Metallflächen bearbeiten</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**3. Boden**

**3.1. Bodenbelagsarbeiten**

**3.1.10. alte Sisalläufer entfernen**

Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewandelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

69,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**3.1.20. \*\*\* Bedarfsposition mit GB**

**Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und montieren**

Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder montieren.



97,000 Stk ..... ..

**3.1.30. Treppenläuferstange anbringen B: 0,90 m**

Treppenläuferstangen erneuern.

Alte Treppenläuferstangen entfernen und neues Treppenlaufenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen.

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



97,000 Stk ..... .....

**3.1.40. Sisalläufer auf Holzpodesten B: 0,90 m**

Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holzpodesten fachgerecht verlegen.

Geamtdicke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m<sup>2</sup>.

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



25,000 m<sup>2</sup> .....

**3.1.50.**

**Sisalläufer auf Holztreppe B: 0,90 m**

Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holztreppe fachgerecht verlegen.

Bis zu einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 30 cm.

Geamtstärke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m.  
 Inkl. Teppichläuferstangen Durchmesser 9 mm.

Abrechnung erfolgt nach Stückzahl der Stufen.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung



44,000 m<sup>2</sup> .....

**Summe 3.1. Bodenbelagsarbeiten** .....

**Summe 3. Boden** .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>				
<b>4.1.10.</b>	*** Bedarfsposition mit GB <b>Maler - Geselle</b> -nur nach Absprache mit der Bauleitung-  Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden				
		50,000	Std	.....	.....
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>				.....
<b>Summe 4.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5. Sonstiges

5.1. Ornamentik Wiederherstellen

5.1.10. vorhandene Ornamentik an Deckenflächen wiederherstellen

vorhandene Ornamentik an Deckenflächen nach Art des Bieteres wiederherstellen

Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



32,000 m<sup>2</sup> .....

**5.1.20. Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten wiederherstellen**

Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten nach Art des Bieters wiederherstellen

Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



30,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**Summe 5.1. Ornamentik Wiederherstellen** .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.2.</b>	<b>WC-Anlagen</b>				
<b>5.2.10.</b>	<b>Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen</b> Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Aufstellung im Straßenrand, die Gebühren für die Sondernutzung sind mit dem Einheitspreis vergütet.  Dixi oder gleichwertig	1,000	Stk	.....	.....
<b>5.2.20.</b>	<b>Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus</b> Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	1,000	Wo	.....	.....
<b>Summe 5.2.</b>	<b>WC-Anlagen</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.3.</b>	<b>Treppenhausgerüst</b>			
<b>5.3.10.</b>	<b>Treppenhausgerüst stellen</b> Treppenhausgerüst stellen			
	Errichtung eines Treppenhausgerüsts, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Flucht- und Verkehrswege müssen durchgehend nutzbar bleiben.			
		1,000 psch		.....
<b>Summe 5.3.</b>	<b>Treppenhausgerüst</b>			.....
<b>Summe 5.</b>	<b>Sonstiges</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

6. Hinterhaus

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>				
7.1.	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>				
7.1.10.	<b>Bodenflächen mit Filzpappe schützen</b> Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	11,500 m <sup>2</sup>		.....	.....
7.1.20.	<b>Flächen mit Folie schützen</b> Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	15,000 m <sup>2</sup>		.....	.....
<b>Summe 7.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.2.</b>	<b>Putzschäden beseitigen</b>			
<b>7.2.10.</b>	<b>Risse bearbeiten</b> Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.			
		30,000 lfm	.....	.....
<b>Summe 7.2.</b>	<b>Putzschäden beseitigen</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**7.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**7.3.10. Altbeschichtung entfernen 40%**

lose und Schadhafte Altbeschichtung an Wand-, und Deckenflächen mechanisch nach Art des Bieters bis auf den festen Untergrund abtragen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.



116,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**7.3.20. Tapeten im Sockelbereich entfernen**

Tapeten im Sockelbereich entfernen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



87,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**7.3.30. Flächen spachteln**  
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

370,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.3.40.</b>	<b>Zulage: Flächen spachteln in Q3</b> Zulage zur Vorposition  Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.  Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	370,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>7.3.50.</b>	<b>Wasserflecken isolieren</b> Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.  Brillux Isogrund 924 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	10,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 7.3.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen vorbeha..</b>			.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**7.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**7.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

100,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**7.4.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

185,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**7.4.30. Sockelflächen mit Latexfarbe streichen**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

87,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**7.4.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>7.4.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt</b> Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>7.4.60.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>7.4.70.</b>	<b>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche</b> -nur auf Anweisung der Bauleitung-			
	Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten			
		410,000 lfm	.....	.....
<b>7.4.80.</b>	<b>Versiegelung mit Acrylat</b> Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.			
	Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
		750,000 lfm	.....	.....
<b>Summe 7.4.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen bearbei..</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 7.5. Holzflächen bearbeiten

#### 7.5.10. Holz - Türen lackieren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,  
wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---



2,700 m<sup>2</sup> ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### 7.5.20.

#### **Holz - Türen Kassetentüren lackieren -außen-**

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)

wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



3,500 m<sup>2</sup> .....

**7.5.30. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**7.5.30. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,  
wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



3,500 m<sup>2</sup> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**7.5.40. Holz - Fenster lackieren -außen-**

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einschl. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

16,000 m² .....

**7.5.50. Holz - Fenster lasieren -innen-**

Fenster- und Balkontürflächen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



16,000 m<sup>2</sup> .....

**7.5.60. Holz - Wasserschenkel lackieren**

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.  
 Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.  
 Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:  
 Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

9,000 lfm .....

**7.5.70. Holz - Fensterbänke lackieren**

Holz - Fensterbänke innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,750 m<sup>2</sup> ..... ..

**7.5.80. Holz - Flächen sonstiger Art lackieren**

Sonstige Holzflächen innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



3,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.5.90.	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b>            Mittel getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
7.5.100.	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b>            Satt getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
7.5.110.	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b>            Vollton, Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
7.5.120.	<p><b>Holz - Paneelleisten lasieren</b></p> <p>Holz - Paneelleisten (profiliert) lasieren</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln            Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.            einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung:            Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle            C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung:            Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle            C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung:            Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle            C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



85,000 lfm ..... ..

**7.5.130. Holz - Handläufe lasieren**

Holz - Handläufe (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



40,000 lfm .....

**7.5.140. Holz - Treppengeländer lasieren**  
 Holz - Treppengeländer (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



25,000 m<sup>2</sup> .....

**7.5.150. Holz - Klingelornamente lasieren**  
 Holz - Klingelornamente (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung



14,000 Stk ..... ..

**Summe 7.5. Holzflächen bearbeiten** .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.6.</b>	<b>Metallflächen bearbeiten</b>			
<b>7.6.10.</b>	<b>Metall - Flächen sonstiger Art lackieren -innen-</b> Sonstige Metallflächen, innen, wie folgt behandeln:  Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.  Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten  Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Zwischenbeschichtungen: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Farbton: nach Angabe der Bauleitung	0,200 m²	.....	.....
<b>7.6.20.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m²	.....	.....
<b>7.6.30.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m²	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.6.40.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung				
		1,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 7.6.</b>	<b>Metallflächen bearbeiten</b>				.....
<b>Summe 7.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**8. Boden**

**8.1. Bodenbelagsarbeiten**

**8.1.10. alte Sisalläufer entfernen**

Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewandelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

75,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.1.20. \*\*\* Bedarfsposition mit GB**

**Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und montieren**

Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder montieren.



94,000 Stk ..... ..

**8.1.30. Treppenläuferstange anbringen B: 0,90 m**

Treppenläuferstangen erneuern.

Alte Treppenläuferstangen entfernen und neues Treppenkettenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

zu begradigen.

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

94,000 Stk ..... ..

**8.1.40. Sisalläufer auf Holzpodesten**

Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holzpodesten fachgerecht verlegen.

Geamtstärke 6 mm, Nutzschrift zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m<sup>2</sup>.

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung



25,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**8.1.50.**

**Sisalläufer auf Holztreppe**

Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holztreppe fachgerecht verlegen.


Bis zu einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 30 cm.

Geamtdicke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m.  
 Inkl. Teppichläuferstangen Durchmesser 9 mm.

Abrechnung erfolgt nach Stückzahl der Stufen.

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

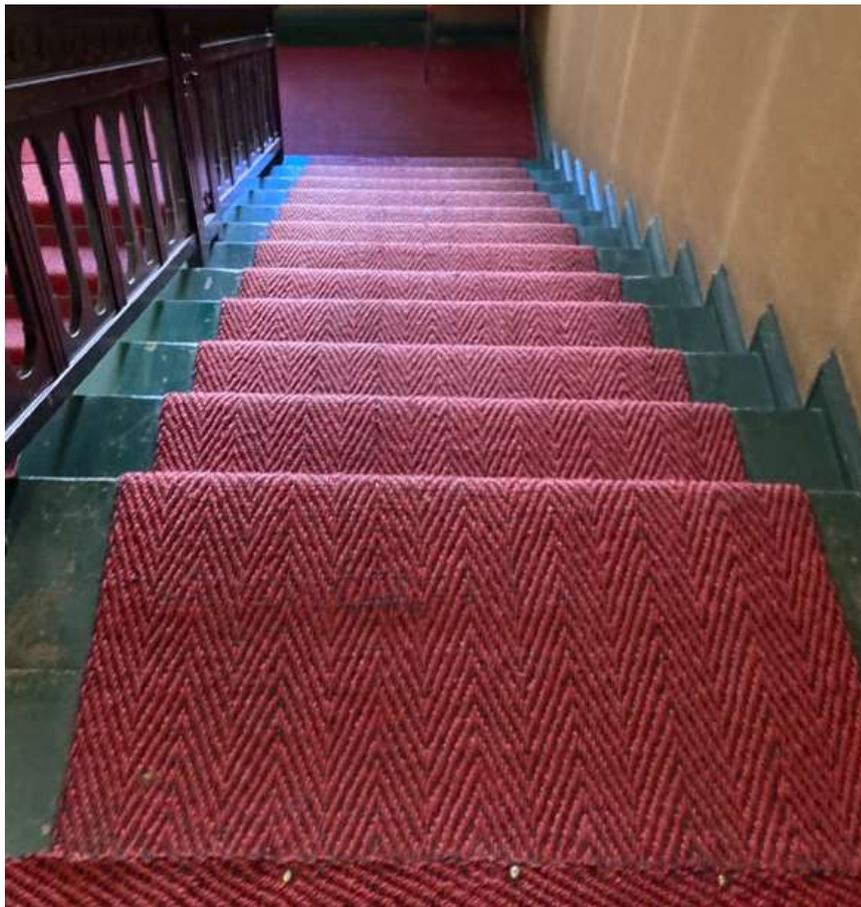

50,000 m<sup>2</sup> .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### 8.2. Boden Lackierarbeiten

#### 8.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



125,000 lfm ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2 **Treppenhäuser Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18 **TH Umlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**8.2.20. Holz - Podeste lackieren**

Holz - Podeste wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

29,000 m<sup>2</sup> .....

**8.2.30. Holz - Trittstufen lackieren**

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zwischenbeschichtung: Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		37,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>8.2.40.</b>	<b>Holz - Setzstufen lackieren</b> Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:  Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
	Grundbeschichtung: Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Zwischenbeschichtung: Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		22,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 013733\_2      **Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..**  
**LV:** 18      **TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.2.50.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
8.2.60.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
8.2.70.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 8.2.</b>	<b>Boden Lackierarbeiten</b>			.....
<b>Summe 8.</b>	<b>Boden</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
 LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>9.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>9.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			
<b>9.1.10.</b>	*** Bedarfsposition mit GB <b>Maler - Geselle</b> -nur nach Absprache mit der Bauleitung-  Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden	40,000 Std	.....	.....
<b>Summe 9.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 9.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

10. Sonstiges

10.1. Ornamentik Wiederherstellen

10.1.10. vorhandene Ornamentik an Deckenflächen wiederherstellen  
vorhandene Ornamentik an Deckenflächen nach Art des Bieteres  
wiederherstellen

Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

29,000 m<sup>2</sup> .....

**10.1.20. Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten wiederherstellen**

Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten nach Art des Bieters  
wiederherstellen

Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---



50,000 m<sup>2</sup> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

Summe 10.1.	Ornamentik Wiederherstellen				.....
-------------	-----------------------------	--	--	--	-------

---

Summe 10.	Sonstiges				.....
-----------	-----------	--	--	--	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
**LV:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
2.2.	Putzschäden beseitigen	.....
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
2.5.	Holzflächen bearbeiten	.....
2.6.	Metallflächen bearbeiten	.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>3.</b>	<b>Boden</b>	
3.1.	Bodenbelagsarbeiten	.....
	<b>Summe 3. Boden</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
4.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 4. Stundenlohnarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
**LV:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>	
<b>5.</b>	<b>Sonstiges</b>		
5.1.	Ornamentik Wiederherstellen	.....	
5.2.	WC-Anlagen	.....	
5.3.	Treppenhausgerüst	.....	
	<b>Summe 5.</b>	<b>Sonstiges</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
**LV:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>7.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
7.2.	Putzschäden beseitigen	.....
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
7.5.	Holzflächen bearbeiten	.....
7.6.	Metallflächen bearbeiten	.....
<b>Summe 7.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>8.</b>	<b>Boden</b>	
8.1.	Bodenbelagsarbeiten	.....
8.2.	Boden Lackierarbeiten	.....
	<b>Summe 8. Boden</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
**LV:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>9.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
9.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 9. Stundenlohnarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>10.</b>	<b>Sonstiges</b>	
10.1.	Ornamentik Wiederherstellen	.....
	<b>Summe 10. Sonstiges</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 013733\_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..  
**LV:** 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>18</b>	
2.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
3.	Boden	.....
4.	Stundenlohnarbeiten	.....
5.	Sonstiges	.....
7.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
8.	Boden	.....
9.	Stundenlohnarbeiten	.....
10.	Sonstiges	.....
<b>Summe LV</b>		
	<b>18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorder..</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 112