Türansicht

M 1:20

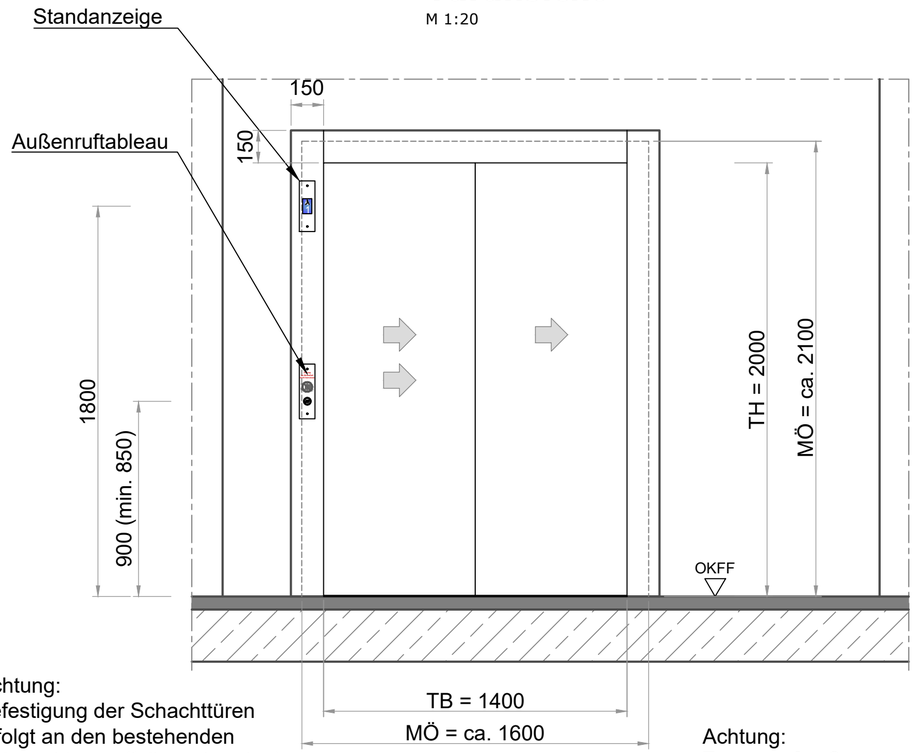

Achtung:
Befestigung der Schachttüren erfolgt an den bestehenden Ankerschienen (falls vorhanden). Falls nicht möglich, Befestigung mit Schwerlastankern.

Achtung:
Zargenaufmaß durch AN-Aufzug.

Ansicht Etagentableaus und Anzeigen

M 1:5

Etage -1 bis 6

Anzeige in allen Etagen

Schachtgrundriss

M 1:20

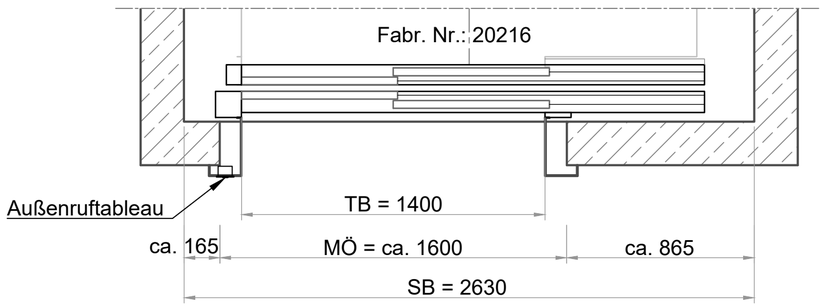

Achtung!
- Schachttürbefestigung mittels Dübel, wenn keine Ankerschienen vorhanden
- Bei A > 100 mm verlängerte Türkonsole vorsehen
- Estrichbleche vorsehen



Beschreibung / Material	
Türflügel	Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240 nach Wahl AG / Architekt
Türrahmen	Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240 nach Wahl AG / Architekt
Türzargen	Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240 nach Wahl AG / Architekt
Türschwelle	Alu-Standardprofil
Tableaus / Anzeigen	Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240 nach Wahl AG / Architekt

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN AKTUELLEN ARCHITEKTEN- BZW. BESTANDSPLÄNEN.
ALLE MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND AUF RICHTIGKEIT ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Änderung	Index	Datum	Name

UPDOWN
Ingenieurteam für Fördertechnik GmbH
Wichmannstraße 4 (Haus 1), 22607 Hamburg
Tel.: 040 / 85 17 73 - 0
Fax: 040 / 85 17 73 - 13
mail: info@updown-ingenieure.de
internet: www.updown-ingenieure.de

UPDOWN
Ingenieurteam für Fördertechnik GmbH
a DEKRA company
Hamburg - Kiel - Hannover - Berlin - Leipzig - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Stuttgart - München

Projektleiter UPDOWN / Tel.-Nr.: Marc Drescher 030 / 754 44 79-20

Modernisierung von 6 Aufzugsanlagen

Perlebergstraße 64, 10559 Berlin

Covivio Berlin 9 GmbH, c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Str. 66, 46047 Oberhausen

Türansicht

Aufzugsbezeichnung	:	Personenaufzug
Tragfähigkeit	:	1000 kg / 13 Personen
Förderhöhe	:	21,20 m
Anzahl Haltestellen	:	8
Geschwindigkeit	:	1,0 m/s

Planungsstand:	Plangröße:	Maßstab:
Ausführung	A2	1:20 (1:5)
Gewerk:	**gezeichnet:**	**Datum:**
Fördertechnik	MA	14.09.21
Zeichnungs-Nr.:		**Index:**
21054-5-TA-A01-0		0