

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 17626

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 271

ISO-Fenster

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**
LV: 271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
0.	Haydnstr. 2 - Souterrain	19
0.1.	ME 01	19
1.	Haydnstr. 2 - Erdgeschoss	25
1.1.	ME 02 / TE 08	25
1.2.	ME 03 / TE06	29
1.3.	ME 04 / TE07	32
1.4.	ME 05 / TE05	36
2.	Haydnstr. 2 - 1. Obergeschoss	41
2.1.	ME 06 / TE 12	41
2.2.	ME 07 / TE 13	46
2.3.	ME 08 / TE 14	49
2.4.	ME 17 / TE 15	54
2.5.	ME 18 / TE 16	57
3.	Haydnstr. 2 - 2. Obergeschoss	62
3.1.	ME 09 / TE 20	62
3.2.	ME 10 / TE 21	67
3.3.	ME 11 / TE 22	70
3.4.	ME 19 / TE 23	75
3.5.	ME 20 / TE 24	79
4.	Haydnstr. 2 - 3. Obergeschoss	84
4.1.	ME 12 / TE 28	84
4.2.	ME 13 / TE 29	89
4.3.	ME 14 / TE 30	92
4.4.	ME 21 / TE 31	97
4.5.	ME 22 / TE 32	101
5.	Haydnstr. 2 - Dachgeschoss	106
5.1.	ME 15 / TE 35	106
5.2.	ME 16 / TE 36	109
6.	Haydnstr. 2 - Treppenhaus	112
6.1.	Treppenhausfenster	112
6.2.	Türen	116
7.	Hindenburgdamm 57e - Erdgeschoss	119
7.1.	ME 23 / TE 03	119
7.2.	ME 24 / TE 04	123
7.3.	ME 25 / TE 02	129
7.4.	Türen	132
8.	Hindenburgdamm 57e - 1. Obergeschoss	135
8.1.	ME 26 / TE 09	135
8.2.	ME 27 / TE 10	143
8.3.	ME 28 / TE 11	149
9.	Hindenburgdamm 57e - 2. Obergeschoss	156
9.1.	ME 29 / TE 17	156
9.2.	ME 30 / TE 18	164
9.3.	ME 31 / TE 19	170
10.	Hindenburgdamm 57e - 3. Obergeschoss	177
10.1.	ME 32 / TE 25	177
10.2.	ME 33 / TE 26	185
10.3.	ME 34 / TE 27	191
11.	Hindenburgdamm 57e - Dachgeschoss	198

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
11.1.	ME 35 / TE 33	198
11.2.	ME 36 / TE 34	199
12.	Hindenburgdamm 57e - Treppenhaus	202
12.1.	Treppenhausfenster	202
12.2.	Türen	206
13.	Schlosserarbeiten	209
13.1.	Schlosserarbeiten	209
14.	Lohnarbeiten	210
14.1.		210
	Zusammenstellung	211

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626
LV: 271

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
ISO-Fenster

Währung: EUR

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für in diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zu den jeweiligen Leistungspositionen bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. Diese "Allgemeinen Vorbemerkungen" (A),
2. Die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. Die sich anschließenden "Zusätzlichen technischen Vorbemerkungen" (C),
4. Die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In die Einheitspreise sind sämtliche Kosten wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu zählen auch erforderliche Hygieneschutzartikel, einzukalkulieren. Hierzu gehören unter anderem:

1. Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
2. Fahrt- und Transportkosten
3. Tarifliche Zulagen wie beispielsweise Schmutz-/Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten, etc.,
4. Abdecken von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung
5. Besenreine Säuberung der Arbeitsbereiche. Hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,
6. Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von zehn Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu erstellende Positionsaufmaß mit der Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) NACHHALTIGKEIT

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise oder in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626
LV: 271

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
ISO-Fenster

Währung: EUR

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung; Herstellung und Ausführung gelten neben diesem Leistungsverzeichnis:

1. Die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. Die Vorschriften der zuständigen Behörden (Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, etc.)
3. Die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE SACHKUNDENACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e

LV: 271

ISO-Fenster

Währung: EUR

C) ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Technische Vorbemerkungen zu Kunststoff-Fenstern

Allgemeines

Ergänzend zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (AVB) -VOB/B- und den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) -VOB/C- gelten die nachstehenden Ausführungen, einschließlich der aufgeführten Normen in den jeweils neuesten Fassungen. Hinsichtlich Fertigungszeichnungen und Maße (Vermessungsarbeiten) handelt es sich um Nebenleistungen gemäß ATV DIN 18299 Nr. 4.1 die, sofern nicht ausdrücklich anderweitig bestimmt, entsprechend in die Vertragspreise einzurechnen sind.

Angebotszeichnungen

Dem Leistungsverzeichnis beigefügte Fensterübersicht(en) dienen lediglich der Darstellung von Fensteraufteilung, Konstruktions- und Öffnungsarten. Die tatsächlichen Fenstergrößen sind in jedem Fall vor der Fertigung an der jeweiligen Rohbausituation durch Aufmass zu prüfen. Soweit in den Positionsbeschreibungen keine Angaben zu Profilausbildung gemacht sind, können die zur Ermittlung der Profilausbildungen notwendigen Angaben (z.B. erforderliches Trägheitsmoment, horizontale Lasten etc.) der Fensterübersicht bzw. aus den Angaben zum Bauobjekt entnommen werden. Die den verschiedenen Positionen beigefügten Detailskizzen dienen lediglich als Anhalt für die Kalkulation und stellen eine mögliche Lösung dar. Andere Lösungen können angenommen werden, wenn sie die Anforderungen erfüllen. Abwandlungen gegenüber der gewünschten Anschlusssituation müssen klar hervorgehoben werden.

Recycling

Es werden nur Fenster-/Tür-Systeme berücksichtigt, die eine Entsorgung mit anschließendem Recycling gewährleisten. Altfenster und Profilreste müssen aufgearbeitet, stofflich getrennt und wiederverwertet werden. Ein Nachweis ist auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen.

Fertigungszeichnungen

Zeichnungen zu veränderten Details der Fensterkonstruktion und der Anschlüsse zum Baukörper sind im Auftragsfall auf Anforderung der Bauleitung rechtzeitig vorzulegen. Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Zeichnungen vom Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten freigegeben sind. Ansonsten gelten die gewünschten Bauanschlussdetails.

Maße

Erforderliche Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbezugspunkte (Meterrisse) sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Fertigung auszuführen. Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren. Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird ausdrücklich hingewiesen. Bei den in den Einzelpositionen genannten Maße handelt es sich, wenn nicht anders beschrieben, um Rohbaumaße.

Gerüste

Alle für den Einbau der Fenster sowie für deren äußeren Abdichtungsarbeiten erforderlichen Gerüste werden bauseitig für die gesamte Bauzeit gestellt. Die Höhen der Arbeitslagen sowie die erforderlichen Abstände der Gerüste zum Baukörper sind mit der Bauleitung rechtzeitig abzustimmen. Umbauarbeiten am Gerüst - soweit erforderlich - werden ausschließlich bauseits vorgenommen. Bei Benutzung der Gerüste sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft grundsätzlich zu berücksichtigen und - soweit erforderlich - die Bestimmungen der Bauaufsicht.

Anforderungen an die Fensterkonstruktion

Statische Anforderungen:

Die Fensterkonstruktionen, einschließlich deren Verbindungselementen, müssen alle planmäßig auf sie einwirkenden Kräfte aufnehmen können. Die Elemente sind statisch ausreichend so am Baukörper zu befestigen, dass alle auf sie planmäßig einwirkenden Kräfte in den Baukörper eingeleitet werden können. Ansatzpunkte für die Ermittlung der objektbezogenen Leistungsanforderungen auf Basis der örtlichen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Windbelastung bezüglich Windwiderstandsfähigkeit, Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit sind der DIN 18055 „Kriterien für die Anwendung von Fenstern und Außentüren nach DIN EN 14351-1“ zu entnehmen. Eine Kräfteinwirkung aus dem Baukörper auf die Elemente darf nicht stattfinden. Unter den angenommenen Beanspruchungen darf sich die Rahmenkonstruktion zwischen zwei Auflagern nicht mehr als 1/200 der Länge bzw. max. 15 mm für die gesamte Konstruktion durchbiegen (Mindestanforderung). Die planmäßigen Beanspruchungen sind gemäß nachfolgenden Regelwerken, in den jeweils neuesten Fassungen, anzunehmen: Zusätzliche Belastungen sind den Positionsbeschreibung bzw. den Angaben zum Bauobjekt zu entnehmen. Ein statischer Nachweis kann nach DIN EN 1991-1-4 / NA gefordert werden. Für Fensterelemente mit absturzsichernder Funktion gilt die DIN 18008-4 „Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln- Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen Ein gültiger Nachweis zur Ermittlung der Tragkraft von Kunststoff-Rahmensystemen (Glasfalzanschlag) nach DIN 18008-4 Anhang D „Nachweis der Stoßsicherheit von Lagerkonstruktionen“ Punkt D.1.2 kann gefordert werden. Verglasungen sind, unter Berücksichtigung der wärme- und schallschutztechnischen Anforderungen, so zu wählen, dass eine Durchbiegung zwischen den Scheibenkanten von nicht mehr als L/300 der Länge, maximal jedoch 8 mm nicht überschritten wird. Vorgaben seitens Glashersteller sind zudem zu beachten. Als Nachweise gelten Eignungsprüfungen nach RAL-RG 716 oder die Vorlage der entsprechenden Systemprüfungen des Profilsystemgebers. Ansonsten ist ein Prüfbericht eines anerkannten Prüfinstitutes für die Maximalgrößen in Abhängigkeit der Farbe von den angebotenen Fenster- und Türöffnungsarten vorzulegen.

Bauphysikalische Anforderungen:

Anforderungen an den Wärme- und Feuchtigkeitsschutz:

Für die Anforderungen an den Wärme- und Feuchtigkeitsschutz gelten:

- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- DIN 4108 "Wärmeschutz im Hochbau"
- Richtlinien der Bauregelliste A
- DIN EN ISO 10077 "Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen / Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten"
- Die Einwirkung von Schlagregen und Tauwasser ist so zu begrenzen, dass Schäden (z.B. unzulässige Minderung des Wärmeschutzes) vermieden werden.

Anforderungen an den Schallschutz:

Für die Anforderungen an den Schallschutz gelten:

- DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" in der jeweils neuesten Fassung.
- VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern" in der jeweils neuesten Fassung.

Gefordert wird für die Elemente ein Schalldämm-Maß von: $R_w \geq 47$ dB

Abweichende R_w - Werte sind den Positionsübersichten zu entnehmen. Die Anschlüsse zwischen Fenstern und Baukörper sind unter Beachtung der Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster auszubilden. Horizontal oder schräg angeordneten Blechflächen die der Bewitterung ausgesetzt sind (z.B. vorgehängte Bleche, Fensterbänke, usw.) sind zu entdröhnen. Es wird eine rückseitige Antidröhn-Beschichtung von ca. 2/3 der gesamten Ausladungsfläche gefordert. Dies ist in die Vertragspreise mit einzurechnen. Bei senkrechten Blechflächen ist eine Anti- Dröhnbeschichtung nur dann einzurechnen, wenn diesbezüglich in der Leistungsbeschreibung eine entsprechende Forderung enthalten ist.

Werkstoffe

Kunststoffe

Fensterprofile aus Hart- PVC

Die verwendete hochschlagzähe weichmacherfreie Hart- PVC Formmasse muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- Vicat- Erweichungstemperatur VST/B50, nach DIN EN ISO 306: 75°C
- Kerbschlagzähigkeit nach Charpy, nach DIN EN ISO 179, 1eA: 20 kJ/m²
- Elastizitätsmodul: Biegemodul E_f DIN EN ISO 178 bzw. Zugmodul E_t DIN EN ISO 5271-3: 2200 N/mm²
- Stabilitätszeit ist, nach DIN 53381-1 bzw. DIN EN ISO 182-2 > 30 min)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	17626	Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e	
LV:	271	ISO-Fenster	Währung: EUR

- Klassifizierung zum Brandverhalten: Nach DIN EN 13501-1: Klasse E
- Chemikalienbeständigkeit: Nach DIN 8061 (Beiblatt 1) beständig gegen im Umfeld des Fensters bzw. Rollladenkastens eingesetzte Baumaterialien (wie Kalk, Zement, usw.).

Metallteile

Aluminium

Für die Anforderungen an Aluminium gilt:

- DIN 1748 bei Strangpressprofilen
- DIN EN 485 bei Blechen und Bändern

Stahl

Alle Stahlteile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen verzinkt werden. Bauteile aus Stähle sind an Flächen, die nach dem Einbau zugänglich bleiben, entsprechend DIN 18360 gegen Korrosion zu schützen. Die Wandstärken der Stahlaussteifungen müssen mindestens 1,5 mm betragen. Zusammenbau unterschiedlicher Metalle Beim Zusammenbau unterschiedlicher Metalle ist die elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle mit unterschiedlichem Spannungspotenzial sind durch geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass keine Kontaktkorrosion und keine anderen ungünstigen Beeinflussungen auftreten können.

Dichtprofile

Alle Dichtungen, die der Außenwitterung ausgesetzt sind, müssen den Güte- und Prüfbestimmungen für Kunststoff-Fenster RAL- GZ 716 entsprechen. Dies gilt auch für APTK (EPDM) Dichtungen Alle Dichtprofile müssen mit den angrenzenden Stoffen (z.B. Rahmenprofile und den Anstrichen) verträglich sein.

Tauwasserleitung der Fensterkonstruktionen

Blendrahmenentwässerung: Eventuell anfallendes Tauwasser im Falzbereich muss unmittelbar und kontrolliert nach außen abgeführt werden können. Hierzu sind bei allen Fensteröffnungsarten in den unteren Blendrahmen- / Riegelquerstücke Entwässerungsöffnungen vorzusehen. Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich über die Vorkammer wahlweise nach außen (sichtbar) oder nach unten (verdeckt liegend) und wird durch Auslauföffnungen (Schlitze 28 x 5 mm und in Ausnahmefällen Bohrungen 8 mm) sichergestellt. Die Entwässerungsanordnung ist gemäß der jeweiligen Systembeschreibung durchzuführen. Entwässerungsöffnungen durch Verstärkungskammern sind nicht zulässig. Es muss eine rücklaufsichere Falzentwässerung gegeben sein. Glasfalzentwässerung: Aufgrund der Garantiebedingungen der Isolierglashersteller muss der Glasfalz bei Verglasung mit dichtstofffreiem Falzgrund Öffnungen zum Feuchtigkeitsausgleich haben und mit den Angaben der Systembeschreibung übereinstimmen. Die Belüftungs- / Entwässerungsöffnungen müssen die Mindestabmessungen aufweisen (Schlitze 28 x 5 mm und in Ausnahmefällen Bohrungen 8 mm).

Verstärkung der Fensterprofile

Alle Aussteifungen müssen aus verzinktem Stahl der Güte DX 51 D+Z 275 N A sein und eine Mindestwandstärke von 1,5 mm aufweisen.

Profileckverbindung der Fensterkonstruktion

Eckverbindungen sind im Stumpfschweißverfahren herzustellen. Die Bruchgrenze bei Belastung der Eckverbindung darf die in der Systembeschreibung für jedes Profil genannten Werte nicht unterschreiten. Für andere Rahmenverbindungen ist die Eignung nachzuweisen. Die Rahmenverbindungen müssen eine ausreichende Festigkeit, Steifigkeit und Dichtheit aufweisen. Die Festigkeit der Rahmenverbindungen muss den Anforderungen der RAL-GZ 695 sowie der RAL-GZ 716 entsprechen. Für geschweißte Rahmen aus PVC-Profilen gilt die Richtlinie DVS 2207 Teil 25. Für mechanische Verbindungen ist die Eignung nachzuweisen. Dieser Nachweis hat nach der ift- Richtlinie FE-06/1 "Prüfung von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern" zu erfolgen. Zusätzlich müssen die mitgeltenden Normen und Regelwerke der RAL-GZ 716 erfüllt sein.

Falzdichtungen

Die Falzdichtungen in den Dichtungsebenen zwischen Flügel- und Blendrahmen sind einheitlich umlaufend in einer Ebene einzubauen. Alternativ sind auch eckverschweißte Lösungen zugelassen, sofern diese dauerhaft dicht gegen Wind und Wasser verbunden sind. Es muss die Möglichkeit bestehen, die Dichtprofile leicht

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

auswechseln zu können. Die Entwässerungsrinne muss so groß bemessen sein, dass eine bequeme und ungehinderte Reinigungsmöglichkeit gewährleistet ist. Es muss die Möglichkeit bestehen, bei den Dichtungsprofilen zwischen schwarz und grau wählen zu können.

Beschläge

Beschläge müssen den Anforderungen der EN 13126 entsprechen und den zu erwartenden Belastungen ausgebildet sein. Die Beschlagsteile müssen nachjustierbar sein, die verwendeten Werkstoffe gegen Korrosion geschützt sein. Für den Einbau sind die Vorgaben der jeweiligen Beschlagshersteller und Systemgebern zu beachten. Eine dauerhafte, sowie sichere Befestigung aller Beschlagsteile ist sicherzustellen. Die Möglichkeit zur Wartung und ggf. einen Austausch der Beschläge muss gegeben sein. Ecklager bei Drehkippsbeschlägen müssen den Flügel bei jeder Flügelstellung sicher führen, auch wenn der Fensterflügel durch eine Windböe plötzlich aufgestoßen wird. Falls keine besonderen Schutzmaßnahmen, wie z.B. Fehlbedienungssperren oder Vorrichtungen einer besonderen Öffnungsfolge zu Ausführung kommen, muss sichergestellt werden, dass der Flügel bei einer Fehlbedienung nicht absacken kann. Der Fensterflügel muss sich im eingebauten Zustand um mindesten 90° öffnen lassen, sofern die baulichen Situationen dies zulassen.

Die Bedienhöhen der Fenstergriffe sind in Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen. Innerhalb eines Raumes sind diese - soweit möglich - einheitlich auszuführen. Es kommen folgende Fenstergriffe zur Ausführung:

- Standardgriff, weiß

Abweichende Ausführungen sind den Positionsbeschreibungen zu entnehmen. Bei Kippflügeln und Oberlichtflügeln sind, soweit in den Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben, grundsätzlich zusätzliche Fang- und Putzscheren vorzusehen. Sämtliche Benutzerinformationen, insbesondere zu Wartung- und Pflegearbeiten, sind entsprechend den Forderungen der jeweiligen Landesbauordnungen und dem Produkthaftungsgesetz spätestens mit der Schlussrechnung unaufgefordert an den Auftraggeber zur Weiterleitung an den Nutzer zu übergeben.

Verglasung

Glasdicken

Die Glasdicken sind unter Berücksichtigung der im Punkt „Anforderungen an die Fensterkonstruktion / Statische Anforderungen“ angegebenen Belastungen zu ermitteln. Falls zusätzliche Belastungen (z.B. Schneelast bei Überkopfverglasung, usw.) zu berücksichtigen sind, oder der Einbau von Sondergläsern erforderlich ist, wird in den einzelnen Positionen / Positionsansichten darauf hingewiesen.

Glaseinbau und Verklotzung

Bei den Verglasungsarbeiten ist die DIN 18361 "Verglasungsarbeiten", sowie die Vorschriften der Isolierglashersteller sowie die "Verglasungsrichtlinie" des Instituts des Glaserhandwerks zu beachten. Bei Sonderverglasung sind auf Wunsch Muster vorzulegen. Es werden nur Systeme zugelassen, deren als Hohlkammer ausgebildeter Glasfalzüberschlag eine Höhe von mind. 20 mm hat. Die Höhe wird ab der Oberkante Klotzauflagefläche gemessen. Die Trag- und Distanzklötze sind entsprechend der Flügelöffnungsart nach den "Verklotzungsrichtlinien" des Instituts des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau (IHG) Hadamar auszuführen. Grundsätzlich dürfen keine Holzklötze, gleich welcher Art, verwendet werden. In Frage kommen nur Klötze aus weichmacherfreien Kunststoffen wie z.B. Nylon, Hart- PVC, Polystyrol u.a. Die tragenden Klötze müssen 80 mm bis 100 mm lang sein und sollen den Scheibenrand auf jeder Seite 2 mm überragen.

Glashalteleisten

Über die Glashalteleisten ist bei vorgefertigten Dichtprofilen über die gesamte Länge ein gleichmäßiger Anpressdruck sicherzustellen. Die Glashalteleisten sind in den Ecken dicht zu stoßen und müssen jederzeit austauschbar sein. Die Angaben des Systemgebers sind einzuhalten.

Einbau der Fenster

Die Planung und Ausführung der Baukörperanschlüsse nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Die Anschlussausbildung muss den Anforderungen aus dem Wärme-, Schall- und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**
LV: 271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Feuchtigkeitsschutz erfüllen. Dabei sind folgende Vorschriften in den jeweils neuesten Fassungen einzuhalten:

- DIN 4108 Beiblatt 2
- DIN 4108-7
- Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der jeweils neuesten Fassung
- aktuelle Richtlinie "Leitfaden zur Montage" von der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren

Befestigung der Fenster

Das Eigengewicht der Fenster- bzw. Türelemente sind über druckfeste Unterkonstruktionen (wie z.B. Tragklötze) in das Bauwerk einzuleiten. Die jeweiligen Unterkonstruktionen müssen so angeordnet werden, dass sowohl die inneren als auch die äußeren Elementabdichtungen ohne jegliche Unterbrechung ausgeführt werden können. Beim Einbau der Fenster ist darauf zu achten, dass die Verankerungen / Unterkonstruktionen:

- die Kräfte aus Fenstern und Fensterwänden einwandfrei auf den Baukörper übertragen
- die Bewegungen, sowohl aus thermischen Belastungen der Fenster und Fensterelemente als auch aus die zu erwartenden Formänderungen des Baukörpers aufnehmen können
- gegen verschieben gesichert werden.
- die Funktion der Abdichtungen nicht beeinträchtigt werden

Durch den Einbau von Rollladenkästen darf die Standfestigkeit von Fensterelementen nicht beeinträchtigt werden. Falls aufgrund des Rollladenkastens keine ausreichende Befestigung des oberen Blendrahmens erfolgen kann, muss der Blendrahmen durch geeignete Maßnahmen (z.B. zusätzliche waagrechte Stahlrohraussteifungen) entsprechend standsicher ausgebildet werden. Die Revisionsöffnung für die Rollladenkästen muss sich trotz dieser Zusatzmaßnahmen ungehindert öffnen lassen.

Abdichtung zum Baukörper

Die Anschlüsse zum Baukörper müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden, d.h. die Anforderungen aus Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz, Schalldämmung und Fugenbewegung sind zu beachten. Raumseitige Abdichtungen sind dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Diese müssen somit verhindern, dass Feuchtigkeit zwischen Rahmen und Wand eindringen kann. Die außenseitige Abdichtung muss schlagregendicht ausgeführt sein und einen Dampfdruckausgleich zur Außenseite ermöglichen. Bei Abdichtungsarbeiten von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind die Vorgaben der DIN 18540 sinngemäß anzuwenden. Dies hat Gültigkeit sowohl für die konstruktive Fugenausbildung, als auch für die zulässige Gesamtverformung des Dichtstoffes.

Dichtsysteme

Vorkomprimierte Fugendichtbänder, imprägnierte Dichtbänder aus Schaumkunststoff für äußere und innere Abdichtungen. Die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten. Es dürfen nur nach DIN 18542 geprüfte und klassifizierte Systeme eingesetzt werden. Im Außenbereich sind Dichtbänder der Beanspruchungsgruppe 1 (BG1) zugelassen. Dichtbänder der BG2 dürfen nur vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt eingesetzt werden. Bei der Verarbeitung sind die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Bauabdichtungsfolien

Bauabdichtungsfolien müssen in ihrer Eigenschaft dem Verwendungszweck und der DIN 18195 entsprechen. Sie dürfen nach DIN 52452 keine aggressiven Bestandteile beinhalten und müssen mit den angrenzenden Baustoffen (z.B. PVC Blendrahmen, Aluminium und den Anstrichen) verträglich sein. Dichtfolien müssen alterungsbeständig und - soweit sie direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind - gegen diese beständig sein. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Zur Wahrung der Funktionsfähigkeit sind sie mechanisch zu sichern. PVC-Profile dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen, es dürfen nur kaltverschweißbare Folien verwendet werden. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Elastische Dichtstoffe

Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit spritzbaren Dichtstoffen gilt weiter die DIN 18540 und DIN 18545-2 sowie die jeweiligen Herstellervorschriften. Bei der Festlegung der Fugenbreite ist die zulässige Gesamtverformung zu berücksichtigen. Bei der Ausführung ist eine Zweiflankenhaftung sicherzustellen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Hierzu ist ein nichtsaugendes, geschlossenzelliges Hinterfüllmaterial zu verwenden. Weitere Hinweise zum Stand der Technik sind dem IVD- Merkblatt Nr. 9 "Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren - Grundlagen für Planung und Ausführung" zu entnehmen. Für andere Dichtsysteme muss die Eignung gemäß ift - Richtlinie MO-01/1 "Baukörperanschluss von Fenstern; Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen" nachgewiesen werden. Die Montagerichtlinien / Anwendungshinweise der Hersteller sind zu beachten.

Verglasungen / Paneele

Verglasung

Es folgt die Beschreibung der für die Ausführung geplanten Verglasungen. In den einzelnen Positionsbeschreibungen der Elemente werden dann jeweils nur noch die folgenden Kurzbezeichnungen des zum Einsatz kommenden Glases genannt:

SK3 Schalldämmglas 6-14-4-14-4

Anforderungen an die Verglasung

Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Lichttransmission $TL = 73 \%$
Gesamtenergiedurchlass $g = 51 \%$
Schalldämm-Maß $R_w = 36 \text{ db}$
Gesamtdicke ca. 42 mm

3-fach Verglasung

Anforderungen an die Verglasung

Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Lichttransmission $TL = 74 \%$
Gesamtenergiedurchlass $g = 52 \%$
Schalldämm-Maß $R_w = 32 \text{ db}$
Gesamtdicke ca. 36 mm

Paneelausfachungen

Für die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt sinngemäß die im Abschnitt Glas/Verglasung näher beschriebene Regelung. Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten Angaben zu den einzusetzenden Werkstoffen und deren Querschnitt sind formale Mindestanforderungen. Die vorgegebenen Stoffe sind vom Auftragnehmer auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Die in den Technischen Vorbemerkungen gemachten Angaben zum Wärmeschutz, sowie die für diese Bereiche geltenden DIN-Normen sind zu berücksichtigen. Der Dämmkern der Paneele ist in jedem Fall in druckfester Ausführung und/oder mit einem druckfesten Umleimer auszuführen. Kommt als Dämmkern Mineralwolle zur Ausführung, so ist diese in stehender Faser und mit zusätzlicher mechanischer Sicherung gegen Absacken zu verarbeiten. Die beschriebenen Paneele müssen nach dem Stand der Technik ausgebildet sein. Durch konstruktive Maßnahmen muss verhindert werden, dass eine Durchfeuchtung sowie eine mechanische Zerstörung des Dämmstoffes eintritt. Eine Verformung der Oberflächen ist durch einen möglichen Druckausgleich zu vermeiden.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil. Ergänzend zu behördlichen Auflagen wie zum Beispiel aus Landesbauordnungen, Arbeitsstättenrichtlinien etc., zur VOB und zu den allgemeinen Vertragsbedingungen gelten die nachstehenden Ausführungen einschließlich der angeführten Normen, sowie die DIN-Bestimmungen und Richtlinien des Institutes für Fenstertechnik e.V. in Rosenheim.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Erklahrung Fenster Typen:
Darstellung schematisch, die genauen Aufteilung sind dem Bestand anzupassen bzw., mit der Bauleitung abzustimmen.

Typ 1-Flg.



Typ 1+1-Flg.


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626
LV: 271


Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
ISO-Fenster

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

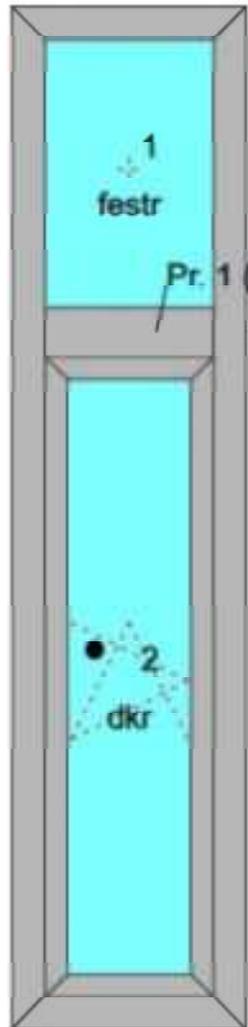

Typ 2-Flg.

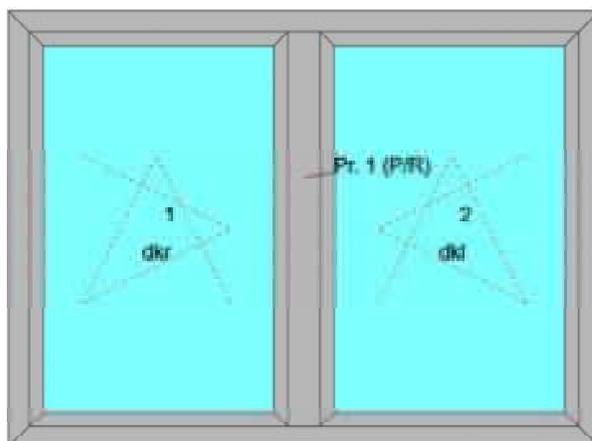

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext


Projekt: 17626
LV: 271

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
ISO-Fenster

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Typ 2+2-Flg.

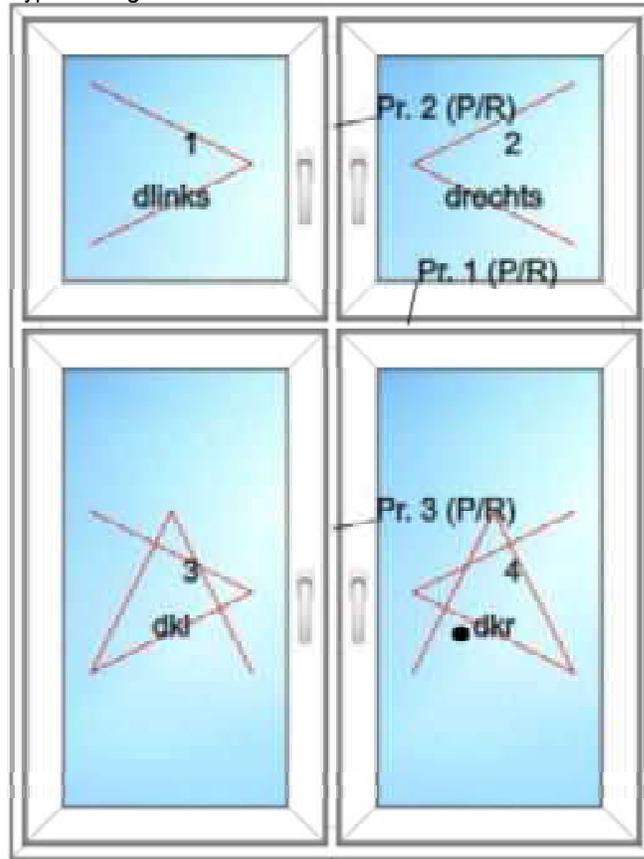

Typ 1+2+2-Flg.


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626
LV: 271

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
ISO-Fenster

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

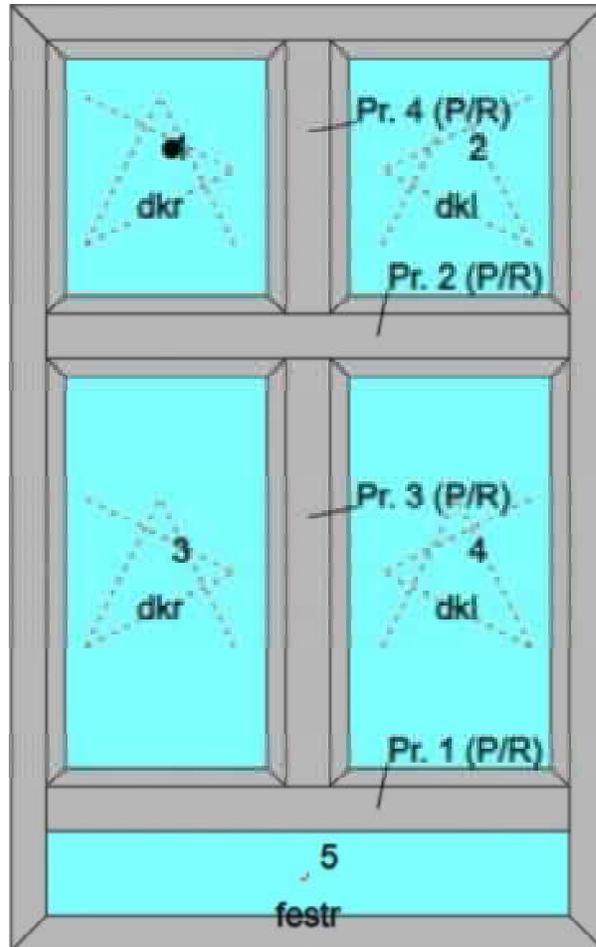

Typ TRH groß


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626
 LV: 271

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 ISO-Fenster

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

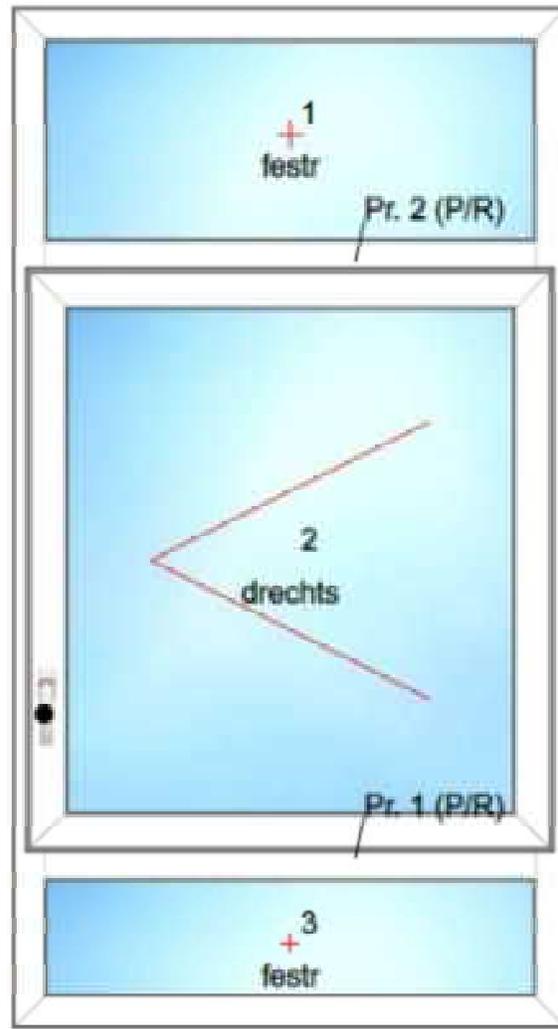

Typ TRH klein



0. Haydnstr. 2 - Souterrain

0.1. ME 01

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

0.1.10.	<p>Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.</p>	6,000 Stk
----------------	---	-----------	-------	-------

0.1.20.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca.1.150 x 1.250mm 2-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.250mm 2-Flg. Fensternummer 1.-01.01-F, 1.-01.02-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	2,000 Stk
----------------	---	-----------	-------	-------

0.1.30.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	2,000 Stk
----------------	--	-----------	-------	-------

0.1.40.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	2,000 Stk
----------------	---	-----------	-------	-------

0.1.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.250mm 1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.250mm 1-Flg.</p>			
----------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fensternummer 1.-01.03-F, 1.-01.04-F Einflugliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschlieenden Bauteilen. Farbe: wei Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m ² K) Aufteilung gem. Bestand	2,000 Stk
0.1.60.	Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m ² K Uw-Fenster 0,83 W/m ² K	2,000 Stk
0.1.70.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
0.1.80.	Baurichtma (B x H): ca. 950 x 1.750mm 2+2-Flg Baurichtma (B x H): ca. 950 x 1.750mm 2+2-Flg Fensternummer 15.-01.01-F Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	2,000 Stk
0.1.90.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	2,000 Stk
0.1.100.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
0.1.110.	Baurichtmaß (B x H): ca.1.050 x 1.200mm 1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca.1.050 x 1.200mm 1-Flg Fensternummer 15.-01.02-F Einflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
0.1.120.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
0.1.130.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
0.1.140.	Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 1.250mm 1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 1.250mm 1-Flg Fensternummer 15.-01.03-F Einflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
0.1.150.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stk
0.1.160.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
0.1.170.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusatzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
0.1.180.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 0.1.	ME 01		
Summe 0.	Haydnstr. 2 - Souterrain		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Haydnstr. 2 - Erdgeschoss

1.1. ME 02 / TE 08

1.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

1.1.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.050mm 1+1-Flg

Baurichtmaß (B x H) ca. 450 x 2.050mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 6.00.01-F, 6.00.03-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

1.1.30. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

1.1.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2,000 Stk

1.1.50. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.900mm 1+1-Flg

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.900mm 1+1-Flg
 Fensternummer: 6.00.02-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

1.1.60. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

1.1.70. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

1.1.80. Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 2.050mm 1+1-Flg

Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 2.050mm 1+1
 Fensternummer: 13.00.01-F, 13.00.02-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: wei</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	2,000 Stk
1.1.90.	<p>Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	2,000 Stk
1.1.100.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	2,000 Stk
1.1.110.	<p>Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm - 2+2-Flg Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm - 2+2-Flg Fensternummer: 13.00.03-F</p> <p>Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbe: weiß			
	Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung			
	Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept			
	Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig			
	Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)			
	Aufteilung gem. Bestand			
		1,000 Stk
1.1.120.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
1.1.130.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
1.1.140.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
1.1.150.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.1.	ME 02 / TE 08		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. ME 03 / TE06

1.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

1.2.20. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.00.01-F, 1.00.02-F, 1.00.03-F, 1.00.04-F,
 1.00.05-F

Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

5,000 Stk

1.2.30. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

5,000 Stk

1.2.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		5,000 Stk
1.2.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.000mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.000mm 1+1-Flg. Fensternummer: 1.00.06-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
1.2.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
1.2.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
1.2.80.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
1.2.90.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2.	ME 03 / TE06		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3. ME 04 / TE07

1.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

1.3.20. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg

Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg
 Fensternummer: 14.00.01-F

Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen,
 mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit
 Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion,
 Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung.
 Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag,
 einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus
 Kunststoff und Vorrichtungen fur uere Fensterbank aus Blech.
 Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben,
 einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und
 anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

1.3.30. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

1.3.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stk
1.3.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.150mm 1+1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.150mm 1+1-Flg Fensternummer: 15.00.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
1.3.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
1.3.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
1.3.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 2.050mm 1+1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 2.050mm 1+1-Flg Fensternummer: 15.00.02-F, 15.00.03-F, 15.00.04-F, 15.00.05-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	4,000 Stk
1.3.90.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	4,000 Stk
1.3.100.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	4,000 Stk
1.3.110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.120.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.3.	ME 04 / TE07		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4. ME 05 / TE05

1.4.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

9,000 Stk

1.4.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.250mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.250mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.00.07-F, 1.00.08-F, 1.00.09-F, 1.00.10-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

4,000 Stk

1.4.30. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

4,000 Stk

1.4.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

4,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 2.250mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 2.250mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.00.11-F, 1.00.12-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	2,000 Stk
1.4.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	2,000 Stk
1.4.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	2,000 Stk
1.4.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.550mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.550mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.00.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: wei</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lfter: Fensterfalzlfter gem. Lftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
1.4.90.	<p>Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach</p> <p>Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
1.4.100.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische berarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flchen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
1.4.110.	<p>Baurichtma (B x H): ca. 750 x 2.250mm 1+1-Flg.</p> <p>Baurichtma (B x H): ca. 750 x 2.250mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.00.02-F</p> <p>Einflgliches Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flgeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: wei</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
1.4.120.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
1.4.130.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
1.4.140.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.350mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.350mm 1+1-Flg. Fensternummer: 5.00.01-F Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Aufteilung gem. Bestand			
		1,000 Stk
1.4.150.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
1.4.160.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
1.4.170.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
1.4.180.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.4.	ME 05 / TE05		
Summe 1.	Haydnstr. 2 - Erdgeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Haydnstr. 2 - 1. Obergeschoss

2.1. ME 06 / TE 12

2.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

2.1.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontur

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

2.1.30. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.01.07-F, 1.01.09-F, 1.01.10-F

Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

4,000 Stk

2.1.40. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		4,000 Stk
2.1.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	4,000 Stk
2.1.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.01.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.1.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.1.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.01.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.1.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.1.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
2.1.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 5.01.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.1.130.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach</p> <p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.1.140.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
2.1.150.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.</p> <p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.01.08-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
2.1.160.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
2.1.170.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
2.1.180.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
2.1.190.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 2.1.	ME 06 / TE 12		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	ME 07 / TE 13			
2.2.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	5,000 Stk
2.2.20.	Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	1,000 Stk
2.2.30.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.01.01-F, 1.01.02-F, 1.01.03-F, 1.01.04-F, 1.01.06-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	5,000 Stk
2.2.40.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	5,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	5,000 Stk
2.2.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.01.05-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.2.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.2.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.90.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster</p> <p>Zusatztliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
2.2.100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p> <p>Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 2.2.	ME 07 / TE 13		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. ME 08 / TE 14

2.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

3,000 Stk

2.3.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

2.3.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg
 Fensternummer: 14.01.01-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipps- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

2.3.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
2.3.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 15.01.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.3.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.3.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.900mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 15.01.02-F, Balkontür Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.3.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.3.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
2.3.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.050mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.050mm 2+2-Flg. Fensternummer: 15.01.03-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: wei</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.3.130.	<p>Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.3.140.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
2.3.150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusatztliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
2.3.160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 2.3.	ME 08 / TE 14		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	ME 17 / TE 15			
2.4.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	4,000 Stk
2.4.20.	Baurichtma (B x H): ca. 900 x 2.250mm 1+1-Flg. Baurichtma (B x H): ca. 900 x 2.250mm 1+1-Flg. Fensternummer: 13.01.01-F, 13.01.02-F Einflugliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: wei Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m ² K) Aufteilung gem. Bestand	2,000 Stk
2.4.30.	Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m ² K Uw-Fenster 0,83 W/m ² K	2,000 Stk
2.4.40.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4.50. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 13.01.03-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

2.4.60. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

2.4.70. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

Fenster 13.01.04-F wurde bereits getauscht
 Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.050mm

*** Bedarfsposition ohne GB

2.4.80. Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern			
	Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
2.4.90.	Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 2.4.	ME 17 / TE 15		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**
LV: 271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.5. ME 18 / TE 16

2.5.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

2.5.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

2.5.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 06.01.01-F, 06.01.03-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

2.5.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.5.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	2,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

2.5.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 6.01.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

2.5.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

2.5.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.5.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Fensternummer: 07.01.01-F, 07.01.03-F, 07.01.04-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	3,000 Stk
2.5.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	3,000 Stk
2.5.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	3,000 Stk
2.5.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Fensternummer: 7.01.02-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
2.5.130.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach</p> <p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
2.5.140.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
2.5.150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster</p> <p>Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
2.5.160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 2.5.	ME 18 / TE 16		
Summe 2.	Haydnstr. 2 - 1. Obergeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. Haydnstr. 2 - 2. Obergeschoss

3.1. ME 09 / TE 20

3.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

3.1.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontur

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

3.1.30. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.02.07-F, 1.02.09-F, 1.02.10-F

Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

4,000 Stk

3.1.40. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		4,000 Stk
3.1.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	4,000 Stk
3.1.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.02.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.1.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.1.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**
LV: 271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.1.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.02.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.1.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.1.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
3.1.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 5.02.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lfter: Fensterfalzlfter gem. Lftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

3.1.130. Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

3.1.140. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische berarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flchen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

3.1.150. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.02.08-F, Balkontr

Zweiflgliche Kunststofffenstertr mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flgeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
3.1.160.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
3.1.170.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
3.1.180.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.1.190.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.1.	ME 09 / TE 20		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. ME 10 / TE 21

3.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

5,000 Stk

3.2.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

3.2.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.02.01-F, 1.02.02-F, 1.02.03-F, 1.02.04-F,
 1.02.06-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

5,000 Stk

3.2.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

5,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	5,000 Stk
3.2.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.02.05-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.2.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.2.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.90.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster</p> <p>Zusatztliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.2.100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p> <p>Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.2.	ME 10 / TE 21		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3. ME 11 / TE 22

3.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

3,000 Stk

3.3.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

3.3.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg
 Fensternummer: 14.02.01-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipps- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

3.3.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
3.3.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.050mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 15.02.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.3.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.3.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.900mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 15.02.02-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststoffentertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.3.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.3.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
3.3.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.050mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.050mm 2+2-Flg. Fensternummer: 15.02.03-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**
LV: 271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
3.3.130.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
3.3.140.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
3.3.150.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.3.160.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.3.	ME 11 / TE 22		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.4. ME 19 / TE 23

3.4.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

4,000 Stk

3.4.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 2.250mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 900 x 2.250mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 13.02.01-F, 13.02.02-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

3.4.30. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

3.4.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.4.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg. Fensternummer: 13.02.03-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

3.4.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

3.4.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

3.4.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.050mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.050mm 1+1-Flg. Fensternummer: 13.02.04-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			
---------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.4.90.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach</p> <p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.4.100.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
3.4.110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster</p> <p>Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.4.120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.4.	ME 19 / TE 23		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.5. ME 20 / TE 24

3.5.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

3.5.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

3.5.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 06.02.01-F, 06.02.03-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

3.5.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.5.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	2,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

3.5.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 6.02.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

3.5.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

3.5.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.5.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Fensternummer: 07.02.01-F, 07.02.03-F, 07.02.04-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	3,000 Stk
3.5.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	3,000 Stk
3.5.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	3,000 Stk
3.5.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Fensternummer: 7.02.02-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
3.5.130.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
3.5.140.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
3.5.150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.5.160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.5.	ME 20 / TE 24		
Summe 3.	Haydnstr. 2 - 2. Obergeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4. Haydnstr. 2 - 3. Obergeschoss

4.1. ME 12 / TE 28

4.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

4.1.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontur
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

4.1.30. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 2+2-Flg.
 Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.03.07-F, 1.03.09-F, 1.03.10-F

Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

4,000 Stk

4.1.40. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		4,000 Stk
4.1.50.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	4,000 Stk
4.1.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg.</p> <p>Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.03.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
4.1.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach</p> <p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
4.1.80.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.1.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 4.03.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

4.1.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
----------	--	-----------	-------	-------

4.1.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
----------	---	-----------	-------	-------

4.1.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 5.03.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			
----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lfter: Fensterfalzlfter gem. Lftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(mK)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

4.1.130. Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/mK
 Uw-Fenster 0,83 W/mK

1,000 Stk

4.1.140. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische berarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flchen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

4.1.150. Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.03.08-F, Balkontr

Zweiflgliche Kunststofffenstertr mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flgeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
4.1.160.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
4.1.170.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
4.1.180.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
4.1.190.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 4.1.	ME 12 / TE 28		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.2. ME 13 / TE 29				
4.2.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	5,000 Stk
4.2.20.	Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	1,000 Stk
4.2.30.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.03.01-F, 1.03.02-F, 1.03.03-F, 1.03.04-F, 1.03.06-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	5,000 Stk
4.2.40.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	5,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.2.50.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	5,000 Stk
4.2.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.03.05-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
4.2.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
4.2.80.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.2.90.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster</p> <p>Zusatztliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
4.2.100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p> <p>Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 4.2.	ME 13 / TE 29		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.3. ME 14 / TE 30				
4.3.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	3,000 Stk
4.3.20.	Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	1,000 Stk
4.3.30.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.050mm 1+2+2-Flg Fensternummer: 14.03.01-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipps- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
4.3.40.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.3.50.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

4.3.60.	Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.050mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.050mm 1+1-Flg. Fensternummer: 15.03.01-F Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

4.3.70.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

4.3.80.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.3.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.900mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 15.03.02-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststoffentertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
4.3.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
4.3.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
4.3.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.050mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 2.050mm 2+2-Flg. Fensternummer: 15.03.03-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
4.3.130.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
4.3.140.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
4.3.150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
4.3.160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 4.3.	ME 14 / TE 30		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.4. ME 21 / TE 31

4.4.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

3,000 Stk

4.4.20. Baurichtma (B x H): ca. 2.050 x 1.750mm 2+2-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 2.050 x 1.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 13.03.01-F

Zweiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

4.4.30. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

4.4.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.4.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.900mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 13.03.05-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststoffentertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
----------------	--	-----------	-------	-------

4.4.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
----------------	--	-----------	-------	-------

4.4.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
----------------	---	-----------	-------	-------

4.4.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.050mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 600 x 2.050mm 1+1-Flg. Fensternummer: 13.03.03-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			
----------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fr uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendbeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: wei Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lfter: Fensterfalzlfter gem. Lftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
4.4.90.	Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
4.4.100.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische berarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flchen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
4.4.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zustzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach rtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach rtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
4.4.120.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 4.4.	ME 21 / TE 31		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.5. ME 22 / TE 32

4.5.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
anfallenden Bauschutt entsorgen.

6,000 Stk

4.5.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

4.5.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg.
Fensternummer: 06.03.01-F, 06.03.03-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

4.5.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
mit Ug 0,6 W/m²K
Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.5.50.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

4.5.60.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 6.03.02-F Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

4.5.70.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

4.5.80.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.5.90.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.000mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 07.03.01-F, 07.03.03-F, 07.03.04-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	3,000 Stk
4.5.100.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	3,000 Stk
4.5.110.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	3,000 Stk
4.5.120.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg. Fensternummer: 7.03.02-F, Balkontür</p> <p>Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
4.5.130.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
4.5.140.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
4.5.150.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
4.5.160.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 4.5.	ME 22 / TE 32		
Summe 4.	Haydnstr. 2 - 3. Obergeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5. Haydnstr. 2 - Dachgeschoss

5.1. ME 15 / TE 35

5.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

2,000 Stk

5.1.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 3.500 x 1.750mm 2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 3.500 x 1.750mm 2-Flg..
 Fensternummer: 1.04.04-F

4-teiliges zweiflügliges Kunststofffenster mit zwei
 Festglaselementen aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen,
 mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit
 Einhandbedienung, Drehkip- und Drehfunktion,
 Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung.
 Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag,
 einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus
 Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech.
 Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben,
 einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und
 anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß


Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

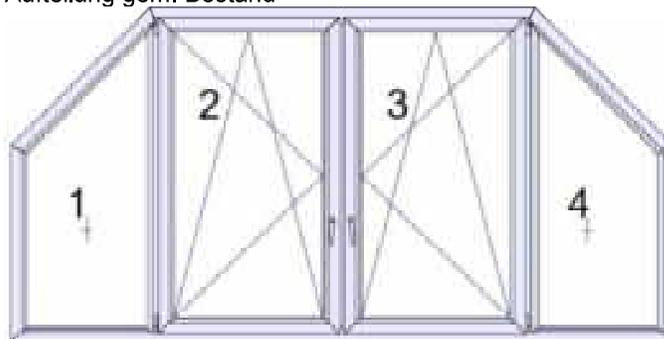

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.1.30.	Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m ² K Uw-Fenster 0,83 W/m ² K	1,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

5.1.40.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
---------	---	-----------	-------	-------

5.1.50.	Baurichtma (B x H): ca. 2.050 x 1.300mm 3-Flg Baurichtma (B x H): ca. 2.050 x 1.300mm 3-Flg. Fensternummer 14.04.01-F Dreiflugliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: wei Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m ² K) Aufteilung gem. Bestand	2,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

5.1.60.	Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m ² K Uw-Fenster 0,83 W/m ² K	2,000 Stk
---------	--	-----------	-------	-------

5.1.70.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der			
---------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
5.1.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 5.1.	ME 15 / TE 35		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.2. ME 16 / TE 36

5.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

3,000 Stk

5.2.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 3.500 x 1.750mm 2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 3.500 x 1.750mm 2-Flg..
 Fensternummer: 1.04.08-F

4-teiliges zweiflügliges Kunststofffenster mit zwei
 Festglaselementen aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen,
 mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit
 Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion,
 Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung.
 Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag,
 einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus
 Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech.
 Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben,
 einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und
 anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß


Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

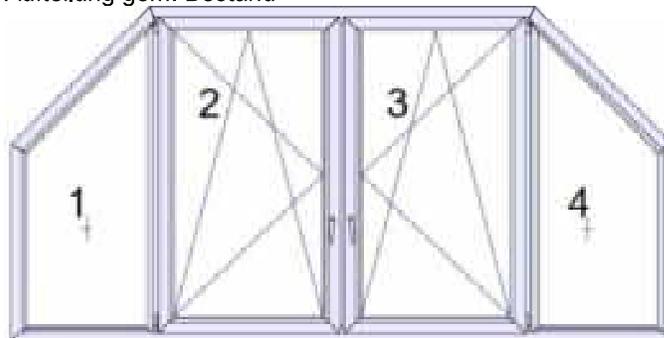

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.2.30.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
5.2.40.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
5.2.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca.1.550 x 1.250mm 2-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1.550 x 1.250mm 2-Flg. Fensternummer 4.04.02-F, 5.04.01-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	2,000 Stk
5.2.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	2,000 Stk
5.2.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
5.2.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 5.2.		ME 16 / TE 36	
Summe 5.		Haydnstr. 2 - Dachgeschoss	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6. Haydnstr. 2 - Treppenhaus

6.1. Treppenhausfenster

6.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

4,000 Stk

6.1.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 1150 x 1.950mm 1+1+1 Flg

Baurichtmaß (B x H): ca. 1150 x 1.950mm 1+1+1 Flg
 Fensternummer: 5.01.02-F, 5.02.02-F

Einflügliges Kunststofffenster mit festverglastem Unter- und
 Oberlicht aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten,
 ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag
 mit Einhandbedienung, Drehfunktion, Aushebelschutz. Einbau in
 einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich
 Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und
 Vorrichten für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit
 Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich
 Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden
 Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Griff: Höhe ca.400mm abschließbar

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

6.1.30. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.1.40.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	2,000 Stk
6.1.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1150 x 1.900mm 1+1+1 Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1150 x 1.900mm 1+1+1 Flg Fensternummer: 5.03.02-F, Einflügliges Kunststofffenster mit festverglastem Oberlicht aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehfunktion, Aushebelschutz. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Griff: Höhe ca.400mm abschließbar Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
6.1.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
6.1.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.1.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1150 x 650mm 1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1150 x 650mm festverglast. Fensternummer: 5.04.02-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehfunktion, Aushebelschutz. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Griff: Abschließbar</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
6.1.90.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
6.1.100.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
6.1.110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 6.1.	Treppenhausfenster		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.2. Türen

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

6.2.10. Aluminium Haustüranlage ca. 155 x 355 cm

zweifügelige Hauseingangstüren, wärmegeämmte Ausführung als Ganz Alu-Konstruktion mit Blendrahmen und Schwelle liefern, vorhandene Holztüren ausbauen, abfahren und neue Türen mit allen evtl. erforderlichen Paßleisten einbauen.

Die Profile sind entsprechend der neuen Wärmeschutzverordnung und der Energie-Einsparungsgesetztes nach DIN auszuführen.

Der äußere Anschluß gegen die Leibung ist mit einem dauerelastischen Dichtstoff auf Thiokol-Basis zu versiegeln.

Isolierverglasung, **Uw-Wert von max. 1,3 W/m²K**
 Gußornamentglas weiß.

bestehend aus Geh- und Bedarfsflügel in Stulpausführung
 Eloxierung E 6 EV 1 Beschläge:
 selbstschließend mit Feststelleinrichtung
 pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG
 Umlaufende Dichtung 2 Bänder
 1 BKS - Einsteckschloß mit Profilzylinder mit
 Aluminium-Wechselgarnitur
 und PZ-Schloss ,
 Mehrfachverriegelung
 E-Öffner
 2 x Glasfüllung
 Verglasung VSG 6-16 VSG 6,
 Maß: ca. 155 x 355 cm lichtet Öffnungsmaß
 Ort: Treppenhauseingangstür

1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.2.20.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Holz Haustüranlage ca. 155 x 355 cm alternative Ausführung zur Vorposition aus Vollholz, endlackiert</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
6.2.30.	<p>Beiputz und Malerarbeiten innen Als Zulage zur Vorposition. Die innenseitige Leibung nach erfolgtem Einbau instand setzen. Lieferung und Einbau von Eckschutzschienen im Bereich der demontierten Fenster incl. fachgerechtem Einputzen. Beschädigte Stellen fachgerecht beseitigen. Raufasertapete liefern und Anbringen auf der gesamten Leibung und mit einem Dispersionsanstrich (Grund-, Zwischen- und Endanstrich) versehen, Farbe weiß (in vorheriger Absprache mit dem Bauleiter) Leibungstiefe bis ca. 300 mm</p>	1,000 St
6.2.40.	<p>Aluminium Eingangstür ca. 110 x 195 cm Einflügelige Hauseingangstüren, wärme gedämmte Ausführung als Ganz Alu-Konstruktion mit Blendrahmen und Schwelle liefern, vorhandene Holztüren ausbauen, abfahren und neue Türen mit allen evtl. erforderlichen Paßleisten einbauen. Die Profile sind entsprechend der neuen Wärmeschutzverordnung und der Energie-Einsparungsgesetztes nach DIN auszuführen.</p> <p>Der äußere Anschluß gegen die Leibung ist mit einem dauerelastischen Dichtstoff auf Thiokol-Basis zu versiegeln.</p> <p>Isolierverglasung, Uw-Wert von max. 1,3 W/m²K Gußornamentglas weiß.</p> <p>Eloxierung E 6 EV 1 Beschläge: selbstschließend pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG Umlaufende Dichtung 2 Bänder 1 BKS - Einsteckschloß mit Profilzylinder mit Aluminium-Wechselgarnitur und PZ-Schloss , Mehrfachverriegelung Glasfüllung Verglasung VSG 6-16 VSG 6, Maß: ca. 110 x 195 cm lichtetes Öffnungsmaß Ort: Hof- und Kellertür</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 St
6.2.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Holz Eingangstur ca. 110 x 195 cm alternative Ausfuhrung zur Vorposition aus Vollholz, endlackiert	3,000 St	Nur Einh.-Pr.
6.2.60.	Beiputz und Malerarbeiten innen Als Zulage zur Vorposition. Die innenseitige Leibung nach erfolgtem Einbau instand setzen. Lieferung und Einbau von Eckschutzschienen im Bereich der demontierten Fenster incl. fachgerechtem Einputzen. Beschadigte Stellen fachgerecht beseitigen. Rauhfasertapete liefern und Anbringen auf der gesamten Leibung und mit einem Dispersionsanstrich (Grund-, Zwischen- und Endanstrich) versehen, Farbe wei (in vorheriger Absprache mit dem Bauleiter) Leibungstiefe bis ca. 300 mm	3,000 St
Summe 6.2.	Turen		
Summe 6.	Haydnstr. 2 - Treppenhaus		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.	Hindenburgdamm 57e - Erdgeschoss
-----------	---

7.1.	ME 23 / TE 03
-------------	----------------------

7.1.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
----------------	---

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

5,000 Stk

7.1.20.	Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg.
----------------	--

Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 09.00.01-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

7.1.30.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
----------------	---

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

7.1.40.	Maler- und Beiputz
----------------	---------------------------

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stk
7.1.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 09.00.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
7.1.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
7.1.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
7.1.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 650 x 2.050mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 650 x 2.050mm 1+1-Flg. Fensternummer: 02.00.02-F, 02.00.03-F, 02.00.04-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	3,000 Stk
7.1.90.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	3,000 Stk
7.1.100.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	3,000 Stk
7.1.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.1.120.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 7.1.	ME 23 / TE 03		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.2. ME 24 / TE 04

7.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

8,000 Stk

7.2.20. Baurichtma (B x H): ca. 750 x 2,250mm 1+1-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 750 x 2.250mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 01.00.13-F, 01.00.14-F, 01.00.15-F

Einflugliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

3,000 Stk

7.2.30. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

3,000 Stk

7.2.40. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

3,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.2.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 2.250mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 2.250mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.00.16-F,</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
7.2.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
7.2.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
7.2.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.250mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.250mm 2+2-Flg. Fensternummer: 1.00.17-F,</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
7.2.90.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach</p> <p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
7.2.100.	<p>Maler- und Beiputz</p> <p>Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
7.2.110.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 2.300mm 1+2+2-Flg</p> <p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 2.300mm 1+2+2-Flg Fensternummer: 11.00.01-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbe: weiß			
	Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung			
	Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept			
	Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig			
	Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)			
	Aufteilung gem. Bestand			
		1,000 Stk
7.2.120.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K			
		1,000 Stk
7.2.130.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten			
		1,000 Stk
7.2.140.	Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2,550mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.550mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.00.01-F Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

7.2.150. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

7.2.160. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der
 Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den
 vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen
 erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

7.2.170. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2,300mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 2.300mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 12.00.02-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.2.180.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
7.2.190.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
7.2.200.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
7.2.210.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 7.2.	ME 24 / TE 04		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**
LV: 271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.3. ME 25 / TE 02

7.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

5,000 Stk

7.3.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.850mm 2+2-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.850mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 07.00.01-F, 07.00.02-F, 07.00.03-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

3,000 Stk

7.3.30. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

3,000 Stk

7.3.40. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

3,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.3.50.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.500 x 2.650mm 3+3-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.500 x 2.650mm 3+3-Flg. Fensternummer: 08.00.01-F</p> <p>Dreiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
7.3.60.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
7.3.70.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
7.3.80.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
7.3.90.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 7.3.		ME 25 / TE 02	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.4.	Türen			
-------------	--------------	--	--	--

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

7.4.10.	Aluminium Haustüranlage ca. 155 x 355 cm			
----------------	---	--	--	--

zweifügelige Hauseingangstüren, wärmegeämmte Ausführung als Ganz Alu-Konstruktion mit Blendrahmen und Schwelle liefern, vorhandene Holztüren ausbauen, abfahren und neue Türen mit allen evtl. erforderlichen Paßleisten einbauen.

Die Profile sind entsprechend der neuen Wärmeschutzverordnung und der Energie-Einsparungsgesetztes nach DIN auszuführen.

Der äußere Anschluß gegen die Leibung ist mit einem dauerelastischen Dichtstoff auf Thiokol-Basis zu versiegeln.

Isolierverglasung, **Uw-Wert von max. 1,3 W/m²K**
 Gußornamentglas weiß.

bestehend aus Geh- und Bedarfsflügel in Stulpausführung
 Eloxierung E 6 EV 1 Beschläge:
 selbstschließend mit Feststelleinrichtung
 pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG
 Umlaufende Dichtung 2 Bänder
 1 BKS - Einsteckschloß mit Profilzylinder mit
 Aluminium-Wechselgarnitur
 und PZ-Schloss ,
 Mehrfachverriegelung
 E-Öffner
 2 x Glasfüllung
 Verglasung VSG 6-16 VSG 6,
 Maß: ca. 155 x 355 cm lichtet Öffnungsmaß
 Ort: Treppenhauseingangstür

	1,000 St			
--	----------	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.4.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Holz Haustüranlage ca. 155 x 355 cm alternative Ausführung zur Vorposition aus Vollholz, endlackiert	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
---------	---	----------	-------	---------------

7.4.30.	Beiputz und Malerarbeiten innen Als Zulage zur Vorposition. Die innenseitige Leibung nach erfolgtem Einbau instand setzen. Lieferung und Einbau von Eckschutzschienen im Bereich der demontierten Fenster incl. fachgerechtem Einputzen. Beschädigte Stellen fachgerecht beseitigen. Raufasertapete liefern und Anbringen auf der gesamten Leibung und mit einem Dispersionsanstrich (Grund-, Zwischen- und Endanstrich) versehen, Farbe weiß (in vorheriger Absprache mit dem Bauleiter) Leibungstiefe bis ca. 300 mm	1,000 St
---------	---	----------	-------	-------

7.4.40.	Aluminium Eingangstür ca. 110 x 195 cm Einflügelige Hauseingangstüren, wärmedämmte Ausführung als Ganz Alu-Konstruktion mit Blendrahmen und Schwelle liefern, vorhandene Holztüren ausbauen, abfahren und neue Türen mit allen evtl. erforderlichen Paßleisten einbauen. Die Profile sind entsprechend der neuen Wärmeschutzverordnung und der Energie-Einsparungsgesetzes nach DIN auszuführen. Der äußere Anschluß gegen die Leibung ist mit einem dauerelastischen Dichtstoff auf Thiokol-Basis zu versiegeln. Isolierverglasung, Uw-Wert von max. 1,3 W/m²K Gußornamentglas weiß. Eloxierung E 6 EV 1 Beschläge: selbstschließend pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG Umlaufende Dichtung 2 Bänder 1 BKS - Einsteckschloß mit Profilzylinder mit Aluminium-Wechselgarnitur und PZ-Schloss , Mehrfachverriegelung Glasfüllung Verglasung VSG 6-16 VSG 6, Maß: ca. 110 x 195 cm lichtet Öffnungsmaß Ort: Hof- und Kellertür			
---------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		3,000 St
7.4.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Holz Eingangstür ca. 110 x 195 cm alternative Ausführung zur Vorposition aus Vollholz, endlackiert	3,000 St	Nur Einh.-Pr.
7.4.60.	Beiputz und Malerarbeiten innen Als Zulage zur Vorposition. Die innenseitige Leibung nach erfolgtem Einbau instand setzen. Lieferung und Einbau von Eckschutzschienen im Bereich der demontierten Fenster incl. fachgerechtem Einputzen. Beschädigte Stellen fachgerecht beseitigen. Rauhfasertapete liefern und Anbringen auf der gesamten Leibung und mit einem Dispersionsanstrich (Grund-, Zwischen- und Endanstrich) versehen, Farbe weiß (in vorheriger Absprache mit dem Bauleiter) Leibungstiefe bis ca. 300 mm	3,000 St
Summe 7.4. Türen			
Summe 7. Hindenburgdamm 57e - Erdg...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.	Hindenburgdamm 57e - 1. Obergeschoss			
8.1.	ME 26 / TE 09			
8.1.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	9,000 Stk
8.1.20.	Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontur Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.	1,000 Stk
8.1.30.	Baurichtma (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtma (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 2.01.11-F, 2.01.12-F, 2.01.13-F, Einflugliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: wei Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m ² K) Aufteilung gem. Bestand	3,000 Stk
8.1.40.	Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m ² K Uw-Fenster 0,83 W/m ² K			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 Stk
8.1.50.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	3,000 Stk
8.1.60.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	3,000 Stk
8.1.70.	Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg. Fensternummer: 2.01.14-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
8.1.80.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.1.90.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	1,000 Stk
8.1.100.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
8.1.110.	Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 2.01.15-F, 2.01.17-F Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	2,000 Stk
8.1.120.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.1.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

2,000 Stk

8.1.140. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

2,000 Stk

8.1.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 2.01.16-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.1.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.1.170.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	1,000 Stk
8.1.180.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
8.1.190.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.500 x 2.150mm 3+3-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.500 x 2.150mm 2+2-Flg. Fensternummer: 8.01.01-F, Dreiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
8.1.200.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.1.210.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
8.1.220.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 9.01.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
8.1.230.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
8.1.240.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.1.250.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 1+1-Flg. Fensternummer: 9.01.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
8.1.260.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
8.1.270.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
8.1.280.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
8.1.290.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 8.1.		ME 26 / TE 09	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2. ME 27 / TE 10

8.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

14,000 Stk

8.2.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

8.2.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 2.01.01-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.2.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.2.50.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	1,000 Stk
8.2.60.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
8.2.70.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Fensternummer: 2.01.02-F, Balkontür Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
8.2.80.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2.90. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

8.2.100. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

8.2.110. Baurichtmaß (B x H): ca. 650 x 1.950mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 650 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.01.18-F, 1.01.19-F, 1.01.20-F, 2.01.03-F, 2.01.04-F, 2.01.05-F, 2.01.06F, 2.01.07-F, 2.01.08-F, 2.01.09-F, 2.01.10-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

11,000 Stk

8.2.120. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

11,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

11,000 Stk

8.2.140. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

11,000 Stk

8.2.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.01.16-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.2.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2.170. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

8.2.180. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

8.2.190. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.01.17-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.2.200. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.2.210.	Zulage Ausfuhrung in SK3 Zulage Ausfuhrung in SK3	1,000 Stk
8.2.220.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
8.2.230.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusatzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
8.2.240.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 8.2.		ME 27 / TE 10

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.3. ME 28 / TE 11

8.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

7,000 Stk

8.3.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

8.3.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.01.11-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.3.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.3.50. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

8.3.60. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

8.3.70. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.01.12-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.3.80. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.3.90. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

8.3.100. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

8.3.110. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.01.13-F, 1.01.14-F, 1.01.15-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

3,000 Stk

8.3.120. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

3,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.3.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

3,000 Stk

8.3.140. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

3,000 Stk

8.3.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 1.950mm 1+2+2-Flg
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 1.950mm 1+2+2-Flg
 Fensternummer: 11.01.01-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

8.3.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.3.170.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
8.3.180.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.01.01-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
8.3.190.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
8.3.200.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.3.210.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.01.02-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
8.3.220.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
8.3.230.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
8.3.240.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
8.3.250.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 8.3.	ME 28 / TE 11		
Summe 8.	Hindenburgdamm 57e - 1. Ob...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9. Hindenburgdamm 57e - 2. Obergeschoss

9.1. ME 29 / TE 17

9.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

9,000 Stk

9.1.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontur

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

9.1.30. Baurichtma (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.

Baurichtma (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 2.02.11-F, 2.02.12-F, 2.02.13-F,

Einflugliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur uere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und
 Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

3,000 Stk

9.1.40. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 Stk
9.1.50.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	3,000 Stk
9.1.60.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	3,000 Stk
9.1.70.	Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg. Fensternummer: 2.02.14-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
9.1.80.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.1.90. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.1.100. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.1.110. Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 1.950mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 2.02.15-F, 2.02.17-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

9.1.120. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.1.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

2,000 Stk

9.1.140. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

2,000 Stk

9.1.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 2.02.16-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.1.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.1.170. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.1.180. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.1.190. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.500 x 2.150mm 3+3-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.500 x 2.150mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 8.02.01-F,

Dreiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.1.200. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.1.210.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
----------	--	-----------	-------	-------

9.1.220.	Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 9.02.01-F Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
----------	---	-----------	-------	-------

9.1.230.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
----------	---	-----------	-------	-------

9.1.240.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
----------	--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.1.250.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca.1.150 x 1.900mm 1+1-Flg. Fensternummer: 9.02.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
9.1.260.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
9.1.270.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
9.1.280.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
9.1.290.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 9.1.		ME 29 / TE 17	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2. ME 30 / TE 18

9.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

14,000 Stk

9.2.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

9.2.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 2.02.01-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.2.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2.50. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.2.60. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.2.70. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 2.02.02-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.2.80. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2.90. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.2.100. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.2.110. Baurichtmaß (B x H): ca. 650 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 650 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.02.18-F, 1.02.19-F, 1.02.20-F, 2.02.03-F, 2.02.04-F, 2.02.05-F, 2.02.06F, 2.02.07-F, 2.02.08-F, 2.02.09-F, 2.02.10-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

11,000 Stk

9.2.120. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

11,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

11,000 Stk

9.2.140. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

11,000 Stk

9.2.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.02.16-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß
 Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung
 Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept
 Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig
 Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)
 Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.2.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2.170. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.2.180. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.2.190. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.02.17-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.2.200. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.2.210.	Zulage Ausfuhrung in SK3 Zulage Ausfuhrung in SK3	1,000 Stk
9.2.220.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
9.2.230.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusatzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
9.2.240.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 9.2.		ME 30 / TE 18

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.3. ME 31 / TE 19

9.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

7,000 Stk

9.3.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

9.3.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.02.11-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.3.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.3.50. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.3.60. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.3.70. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.02.12-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

9.3.80. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.3.90. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

9.3.100. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

9.3.110. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.950mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.02.13-F, 1.02.14-F, 1.02.15-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

3,000 Stk

9.3.120. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

3,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.3.130.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	3,000 Stk
9.3.140.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	3,000 Stk
9.3.150.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 1.950mm 1+2+2-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 1.950mm 1+2+2-Flg Fensternummer: 11.02.01-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
9.3.160.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.3.170.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
9.3.180.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.200mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.02.01-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
9.3.190.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
9.3.200.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.3.210.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.02.02-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
9.3.220.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
9.3.230.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
9.3.240.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
9.3.250.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 9.3.	ME 31 / TE 19		
Summe 9.	Hindenburgdamm 57e - 2. Ob...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10. Hindenburgdamm 57e - 3. Obergeschoss

10.1. ME 32 / TE 25

10.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

9,000 Stk

10.1.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

10.1.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 2.03.11-F, 2.03.12-F, 2.03.13-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

3,000 Stk

10.1.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 Stk
10.1.50.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	3,000 Stk
10.1.60.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	3,000 Stk
10.1.70.	Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.900mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.900mm 2+2-Flg. Fensternummer: 2.03.14-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
10.1.80.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.1.90. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

10.1.100. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

10.1.110. Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 1.900mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 1.900mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 2.03.15-F, 2.03.17-F

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

10.1.120. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.1.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

2,000 Stk

10.1.140. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

2,000 Stk

10.1.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 2.03.16-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

10.1.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.1.170. Zulage Ausfuhung in SK3
 Zulage Ausfuhung in SK3

1,000 Stk

10.1.180. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

10.1.190. Baurichtma (B x H): ca. 1.500 x 2.050mm 3+3-Flg.
 Baurichtma (B x H): ca. 1.500 x 2.050mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 8.03.01-F,

Dreiflugliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

10.1.200. Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.1.210.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
-----------	---	-----------	-------	-------

10.1.220.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 850 x 2.300mm 1+1-Flg. Fensternummer: 9.03.01-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
-----------	--	-----------	-------	-------

10.1.230.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
-----------	--	-----------	-------	-------

10.1.240.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
-----------	---	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.1.250.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.900mm 1+1-Flg. Fensternummer: 9.03.02-F</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
10.1.260.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
10.1.270.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
10.1.280.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
10.1.290.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 10.1.	ME 32 / TE 25		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.2.	ME 33 / TE 26			
--------------	----------------------	--	--	--

10.2.10.	Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.			
-----------------	---	--	--	--

		14,000 Stk
--	--	------------	-------	-------

10.2.20.	Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür Demontage und Entsorgung Bestandsfenster Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und anfallenden Bauschutt entsorgen.			
-----------------	---	--	--	--

		1,000 Stk
--	--	-----------	-------	-------

10.2.30.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.950mm 2+2-Flg. Fensternummer: 2.03.01-F			
-----------------	---	--	--	--

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

		1,000 Stk
--	--	-----------	-------	-------

10.2.40.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K			
-----------------	--	--	--	--

		1,000 Stk
--	--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.2.50.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	1,000 Stk
10.2.60.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
10.2.70.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.750mm 2+2-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg. Fensternummer: 2.03.02-F, Balkontür Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
10.2.80.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.2.90.	Zulage Ausfuhung in SK3 Zulage Ausfuhung in SK3	1,000 Stk
10.2.100.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
10.2.110.	Baurichtma (B x H): ca. 650 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtma (B x H): ca. 650 x 1.900mm 1+1-Flg. Fensternummer: 1.03.18-F, 1.03.19-F, 1.03.20-F, 2.03.03-F, 2.03.04-F, 2.03.05-F, 2.03.06F, 2.03.07-F, 2.03.08-F, 2.03.09-F, 2.03.10-F, Einflugliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen fur auere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben, einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: wei Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(mK) Aufteilung gem. Bestand	11,000 Stk
10.2.120.	Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausfuhung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/mK Uw-Fenster 0,83 W/mK	11,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.2.130. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

11,000 Stk

10.2.140. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

11,000 Stk

10.2.150. Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 950 x 2.250mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.03.16-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

10.2.160. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.2.170. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

10.2.180. Maler- und Beiputz
 Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

10.2.190. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 1.950mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.03.17-F

Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

10.2.200. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.2.210.	Zulage Ausfuhung in SK3 Zulage Ausfuhung in SK3	1,000 Stk
10.2.220.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische uberarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flachen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
10.2.230.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusatztliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach ortlicher Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach ortlicher Situation)	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
10.2.240.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend fur den Anschlu an bauseitiges Mauerwerk fur das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 10.2.		ME 33 / TE 26	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.3. ME 34 / TE 27

10.3.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

7,000 Stk

10.3.20. Demontage und Entsorgung Bestandsbalkontür
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

1,000 Stk

10.3.30. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg.
 Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg.
 Fensternummer: 1.03.11-F,

Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen
 versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp-
 und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung
 in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem
 Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere
 Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und
 Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen
 zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

10.3.40. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.3.50. Zulage Ausführung in SK3
 Zulage Ausführung in SK3

1,000 Stk

10.3.60. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten

1,000 Stk

10.3.70. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg.

Baurichtmaß (B x H): ca. 1.150 x 2.700mm 2+2-Flg.
 Fensternummer: 1.03.12-F, Balkontür

Zweiflüglige Kunststofffenstertür mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage
 Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

1,000 Stk

10.3.80. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.3.90.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	1,000 Stk
10.3.100.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
10.3.110.	Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 750 x 1.900mm 1+1-Flg. Fensternummer: 1.03.13-F, 1.03.14-F, 1.03.15-F, Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	3,000 Stk
10.3.120.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	3,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.3.130.	Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3	3,000 Stk
10.3.140.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	3,000 Stk
10.3.150.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 1.900mm 1+2+2-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1.250 x 1.900mm 1+2+2-Flg Fensternummer: 11.03.01-F Zweiflügliges Kunststofffenster mit Oberlichtern aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
10.3.160.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.3.170.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
-----------	---	-----------	-------	-------

10.3.180.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.150mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 450 x 2.150mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.03.01-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischeibig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
-----------	--	-----------	-------	-------

10.3.190.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
-----------	--	-----------	-------	-------

10.3.200.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
-----------	---	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.3.210.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.900mm 1+1-Flg. Baurichtmaß (B x H): ca. 1.000 x 1.900mm 1+1-Flg. Fensternummer: 12.03.02-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster mit Oberlicht aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
10.3.220.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
10.3.230.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
10.3.240.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Mehrleistung durch Demontage von Kastendoppelfenster Zusätzliche Putzarbeiten bedingt durch die Demontage von Kastendoppelfenstern</p> <p>Putzarbeiten ca. 120mm Breit li+re+ob (je nach örtlicher</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Situation) sowie das Aufmauern unter der Fensterbank 120mm Breit mit Styrodur ca 100mm hoch inkl. Verputzen (je nach örtlicher Situation)	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
10.3.250.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
Summe 10.3.	ME 34 / TE 27		
Summe 10.	Hindenburgdamm 57e - 3. Ob...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.	Hindenburgdamm 57e - Dachgeschoss			
11.1.	ME 35 / TE 33			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

11.2. ME 36 / TE 34

11.2.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster

Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flugel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

3,000 Stk

11.2.20. Baurichtma (B x H): ca.1.600 x 1.050mm 2-Flg

Baurichtma (B x H): ca. 1.600 x 1.050mm 2-Flg.
 Fensternummer 1.04.12-F, 1.04.13-F

Zweiflugliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne
 Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flugeln. Beschlag mit
 Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion,
 Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung.
 Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag,
 einschlielich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus
 Kunststoff und Vorrichten fur auere Fensterbank aus Blech.
 Befestigung mit Rahmendubeln und Fensterbauschrauben,
 einschlielich Ausfullen der Fugen zwischen Rahmen und
 anschließenden Bauteilen.

Farbe: wei

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Lufte: Fensterfalzlufte gem. Luftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

11.2.30. Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach

Zulage Ausfuhrung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

11.2.40. Zulage Ausfuhrung in SK3

Zulage Ausfuhrung in SK3

2,000 Stk

11.2.50. Maler- und Beiputz

Putz- und malertechnische Uberarbeitung und Anarbeitung der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
11.2.60.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca.1.600 x 1.050mm 2-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1.750 x 1.350mm 2-Flg. Fensternummer 2.04.03-F</p> <p>Zweiflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehkipp- und Drehfunktion, Aushebelschutz und konstanter Griffstellung in Kippstellung. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
11.2.70.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
11.2.80.	<p>Zulage Ausführung in SK3 Zulage Ausführung in SK3</p>	1,000 Stk
11.2.90.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

	*** Bedarfsposition ohne GB			
11.2.100.	Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm			
	Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement			
		1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
<hr/>				
	Summe 11.2.	ME 36 / TE 34	
<hr/>				
	Summe 11.	Hindenburgdamm 57e - Dach...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

12. Hindenburgdamm 57e - Treppenhaus

12.1. Treppenhausfenster

12.1.10. Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Demontage und Entsorgung Bestandsfenster
 Fenster inkl Flügel und Fensterrahmen ausbauen und
 anfallenden Bauschutt entsorgen.

4,000 Stk

12.1.20. Baurichtmaß (B x H): ca. 1300 x 2.400mm 1+1+1 Flg
 Baurichtmaß (B x H): ca. 1300 x 2.400mm 1+1+1 Flg.
 Fensternummer: 10.01.01-F, 10.02.01-F

Einflügliges Kunststofffenster mit festverglastem Oberlicht aus
 Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen,
 mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit
 Einhandbedienung, Drehfunktion, Aushebelschutz. Einbau in
 einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich
 Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und
 Vorrichten für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit
 Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich
 Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden
 Bauteilen.

Farbe: weiß

Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung

Griff: Höhe ca.400mm abschließbar

Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept

Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig

Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

Aufteilung gem. Bestand

2,000 Stk

12.1.30. Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach
 Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition
 mit Ug 0,6 W/m²K
 Uw-Fenster 0,83 W/m²K

2,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

12.1.40.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stk
----------	--	-----------	-------	-------

12.1.50.	Baurichtmaß (B x H): ca. 1300 x 2.300mm 1+1+1 Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1300 x 2.300mm 1+1+1 Flg. Fensternummer: 10.03.01-F, Einflügliges Kunststofffenster mit festverglastem Oberlicht aus Mehrkammerprofilen mit Festverglasung unten, ohne Sprossen, mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehfunktion, Aushebelschutz. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen. Farbe: weiß Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung Griff: Höhe ca.400mm abschließbar Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) Aufteilung gem. Bestand	1,000 Stk
----------	--	-----------	-------	-------

12.1.60.	Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K	1,000 Stk
----------	---	-----------	-------	-------

12.1.70.	Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stk
----------	--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

12.1.80.	<p>Baurichtmaß (B x H): ca. 1300 x 750mm 1-Flg Baurichtmaß (B x H): ca. 1300 x 750mm 1-Flg. Fensternummer: 10.04.01-F,</p> <p>Einflügliges Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen mit zum Rahmen versetzten Flügeln. Beschlag mit Einhandbedienung, Drehfunktion, Aushebelschutz. Einbau in einschalige Wand mit stumpfem Anschlag, einschließlich Lieferung und Montage Innenfensterbank aus Kunststoff und Vorrichtungen für äußere Fensterbank aus Blech. Befestigung mit Rahmendübeln und Fensterbauschrauben, einschließlich Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und anschließenden Bauteilen.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Rahmenprofil: eckig, mit doppelter Lippendichtung</p> <p>Lüfter: Fensterfalzlüfter gem. Lüftungskonzept</p> <p>Verglasung: Isolierverglasung, zweischiebig</p> <p>Griff: Abschließbar</p> <p>Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)</p> <p>Aufteilung gem. Bestand</p>	1,000 Stk
12.1.90.	<p>Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach Zulage Ausführung mit Isolierverglasung 3-fach zur Vorposition mit Ug 0,6 W/m²K Uw-Fenster 0,83 W/m²K</p>	1,000 Stk
12.1.100.	<p>Maler- und Beiputz Putz- und malertechnische Überarbeitung und Anarbeitung der Laibungsbereiche angleichen der betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand inkl. Material, Terminierung und allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten</p>	1,000 Stk
12.1.110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mm Zulage zur Vorposition Fensterrahmenverbreiterungsprofil 70mmumlaufend für den Anschluß an bauseitiges Mauerwerk für das gesamte Fensterelement</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 12.1.	Treppenhausfenster		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

12.2. Türen

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

12.2.10. Aluminium Haustüranlage ca. 150 x 355 cm

zweifügelige Hauseingangstüren, wärmegeämmte Ausführung als Ganz Alu-Konstruktion mit Blendrahmen und Schwelle liefern, vorhandene Holztüren ausbauen, abfahren und neue Türen mit allen evtl. erforderlichen Paßleisten einbauen.

Die Profile sind entsprechend der neuen Wärmeschutzverordnung und der Energie-Einsparungsgesetztes nach DIN auszuführen.

Der äußere Anschluß gegen die Leibung ist mit einem dauerelastischen Dichtstoff auf Thiokol-Basis zu versiegeln.

Isolierverglasung, **Uw-Wert von max. 1,3 W/m²K**
 Gußornamentglas weiß.

bestehend aus Geh- und Bedarfsflügel in Stulpausführung
 Eloxierung E 6 EV 1 Beschläge:
 selbstschließend mit Feststelleinrichtung
 pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG
 Umlaufende Dichtung 2 Bänder
 1 BKS - Einsteckschloß mit Profilzylinder mit
 Aluminium-Wechselgarnitur
 und PZ-Schloss ,
 Mehrfachverriegelung
 E-Öffner
 2 x Glasfüllung
 Verglasung VSG 6-16 VSG 6,
 Maß: ca. 150 x 350 cm lichtet Öffnungsmaß
 Ort: Treppenhauseingangstür

1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.2.20.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Holz Haustüranlage ca. 155 x 355 cm alternative Ausführung zur Vorposition aus Vollholz, endlackiert</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
12.2.30.	<p>Beiputz und Malerarbeiten innen Als Zulage zur Vorposition. Die innenseitige Leibung nach erfolgtem Einbau instand setzen. Lieferung und Einbau von Eckschutzschienen im Bereich der demontierten Fenster incl. fachgerechtem Einputzen. Beschädigte Stellen fachgerecht beseitigen. Raufasertapete liefern und Anbringen auf der gesamten Leibung und mit einem Dispersionsanstrich (Grund-, Zwischen- und Endanstrich) versehen, Farbe weiß (in vorheriger Absprache mit dem Bauleiter) Leibungstiefe bis ca. 300 mm</p>	1,000 St
12.2.40.	<p>Aluminium Eingangstür ca. 110 x 195 cm Einflügelige Hauseingangstüren, wärmegeämmte Ausführung als Ganz Alu-Konstruktion mit Blendrahmen und Schwelle liefern, vorhandene Holztüren ausbauen, abfahren und neue Türen mit allen evtl. erforderlichen Paßleisten einbauen. Die Profile sind entsprechend der neuen Wärmeschutzverordnung und der Energie-Einsparungsgesetzes nach DIN auszuführen. Der äußere Anschluß gegen die Leibung ist mit einem dauerelastischen Dichtstoff auf Thiokol-Basis zu versiegeln. Isolierverglasung, Uw-Wert von max. 1,3 W/m²K Gußornamentglas weiß. Eloxierung E 6 EV 1 Beschläge: selbstschließend pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG Umlaufende Dichtung 2 Bänder 1 BKS - Einsteckschloß mit Profilzylinder mit Aluminium-Wechselgarnitur und PZ-Schloss , Mehrfachverriegelung Glasfüllung Verglasung VSG 6-16 VSG 6, Maß: ca. 110 x 210 cm lichtet Öffnungsmaß Ort: Hof- und Kellertür</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St
12.2.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Holz Eingangstür ca. 110 x 195 cm alternative Ausführung zur Vorposition aus Vollholz, endlackiert	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
12.2.60.	Beiputz und Malerarbeiten innen Als Zulage zur Vorposition. Die innenseitige Leibung nach erfolgtem Einbau instand setzen. Lieferung und Einbau von Eckschutzschienen im Bereich der demontierten Fenster incl. fachgerechtem Einputzen. Beschädigte Stellen fachgerecht beseitigen. Rauhfasertapete liefern und Anbringen auf der gesamten Leibung und mit einem Dispersionsanstrich (Grund-, Zwischen- und Endanstrich) versehen, Farbe weiß (in vorheriger Absprache mit dem Bauleiter) Leibungstiefe bis ca. 300 mm	1,000 St
Summe 12.2. Türen			
Summe 12. Hindenburgdamm 57e - Trepp...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.	Schlosserarbeiten			
13.1.	Schlosserarbeiten			
13.1.10.	Demontage Fenstergitter Demontage Fenstergitter Fensternummern: 7.00.01-F 7.00.02-F 7.00.03-F 8.00.01-F 9.00.01-F 9.00.02-F	6,000 Stk
13.1.20.	Lieferung Montage Fenstergitter Lieferung Montage Fenstergitter Ausfuhrung ahnlich Bestand Fensternummern: 7.00.01-F 7.00.02-F 7.00.03-F 8.00.01-F 9.00.01-F 9.00.02-F	6,000 Stk
Summe 13.1.	Schlosserarbeiten		
Summe 13.	Schlosserarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
 LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
14.	Lohnarbeiten			
14.1.				
14.1.10.	*** Bedarfsposition mit GB Stundenlohn Helfer wie vor, jedoch fur einen Bauhelfer	10,000 Std
14.1.20.	*** Bedarfsposition mit GB Stundenlohn Facharbeiter Ausfuhrung von Lohnarbeiten zum be- sonderen Nachweis, nur auf Anordnung der ortlichen Bauleitung, fur einen Facharbeiter	10,000 Std
Summe 14.1.			
Summe 14.	Lohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
0.	Haydnstr. 2 - Souterrain	
0.1.	ME 01
	Summe 0.	Haydnstr. 2 - Souterrain

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Haydnstr. 2 - Erdgeschoss	
1.1.	ME 02 / TE 08
1.2.	ME 03 / TE06
1.3.	ME 04 / TE07
1.4.	ME 05 / TE05
Summe 1.	Haydnstr. 2 - Erdgeschoss

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Haydnstr. 2 - 3. Obergeschoss	
4.1.	ME 12 / TE 28
4.2.	ME 13 / TE 29
4.3.	ME 14 / TE 30
4.4.	ME 21 / TE 31
4.5.	ME 22 / TE 32
Summe 4.	Haydnstr. 2 - 3. Obergeschoss

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
5.	Haydnstr. 2 - Dachgeschoss	
5.1.	ME 15 / TE 35
5.2.	ME 16 / TE 36
Summe 5.	Haydnstr. 2 - Dachgeschoss

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
6.	Haydnstr. 2 - Treppenhaus		
6.1.	Treppenhausfenster	
6.2.	Turen	
	Summe 6.	Haydnstr. 2 - Treppenhaus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
7.	Hindenburgdamm 57e - Erdgeschoss	
7.1.	ME 23 / TE 03
7.2.	ME 24 / TE 04
7.3.	ME 25 / TE 02
7.4.	Türen
Summe 7.	Hindenburgdamm 57e - Erdg...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
8.	Hindenburgdamm 57e - 1. Obergeschoss	
8.1.	ME 26 / TE 09
8.2.	ME 27 / TE 10
8.3.	ME 28 / TE 11
	Summe 8.	Hindenburgdamm 57e - 1. Ob...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
9.	Hindenburgdamm 57e - 2. Obergeschoss	
9.1.	ME 29 / TE 17
9.2.	ME 30 / TE 18
9.3.	ME 31 / TE 19
	Summe 9.	Hindenburgdamm 57e - 2. Ob...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	Hindenburgdamm 57e - 3. Obergeschoss	
10.1.	ME 32 / TE 25
10.2.	ME 33 / TE 26
10.3.	ME 34 / TE 27
Summe 10.	Hindenburgdamm 57e - 3. Ob...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
11.	Hindenburgdamm 57e - Dachgeschoss	
11.2.	ME 36 / TE 34
	Summe 11.	Hindenburgdamm 57e - Dach...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
12.	Hindenburgdamm 57e - Treppenhaus	
12.1.	Treppenhausfenster
12.2.	Türen
Summe 12.	Hindenburgdamm 57e - Trepp...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
13.	Schlosserarbeiten	
13.1.	Schlosserarbeiten
	Summe 13.	Schlosserarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e
LV: 271 ISO-Fenster **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
14.	Lohnarbeiten	
14.1.	
	Summe 14.	Lohnarbeiten

