Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber: keine Angabe
Straße: keine Angabe
PLZ/Ort: 00000 keine Angabe

Auftragnehmer:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: **3221** **Wärmedämmverbundsystem**

Auftragssumme:	**EUR**
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
Auftragssumme brutto:	**EUR**

Angebotsaufforderung

Projekt:	**BB-099150-B**	**Dinslaken_Baßfeldshof_29**	
LV:	**3221**	**Wärmedämmverbundsystem**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Angaben zum Baumaßnahme

1.1. Lage der Baumaßnahmen

46537 Dinslaken
Baßfeldshof 29

1.2. Neubaumaßnahme

3-geschossiges Wohngebäude, Erdgeschoss, Obergeschoss und Staffelgeschoss mit 14 Wohneinheiten sowie einer vollständigen Unterkellerung.

- Massivbauweise
- Tragende Wände aus Mauerwerk und Beton
- Stahlbetondecken
- Flachdach

1.3. Grundstückserschließung

Die Erschließung des Grundstückes erfolgt während der Baumaßnahme. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Straße "Am Baßfeldshof".

1.4. Gebäude

1.4. Lageplan

Angebotsaufforderung

Projekt:	**BB-099150-B**	**Dinslaken_Baßfeldshof_29**	
LV:	**3221**	**Wärmedämmverbundsystem**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.5. Grundriss EG

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

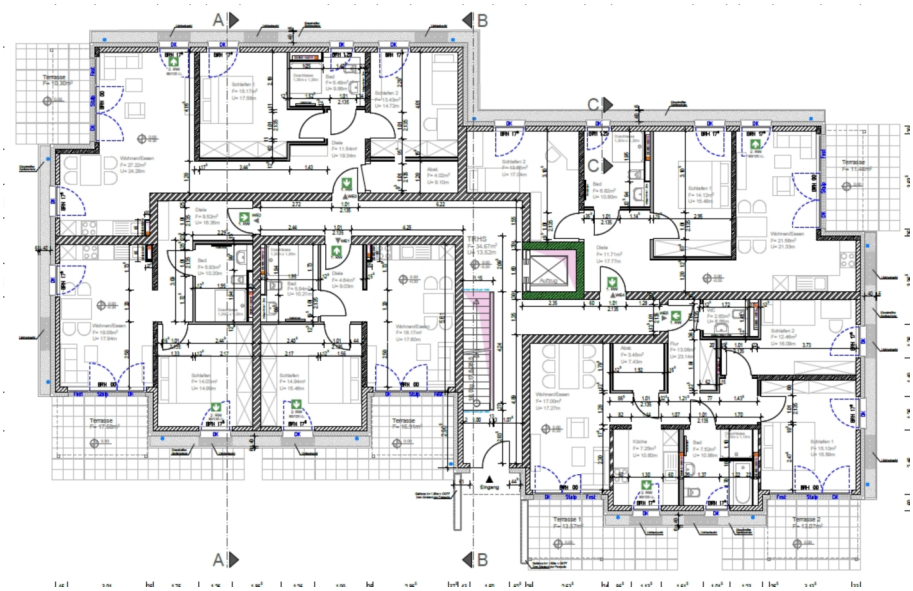

1.6. Grundriss OG

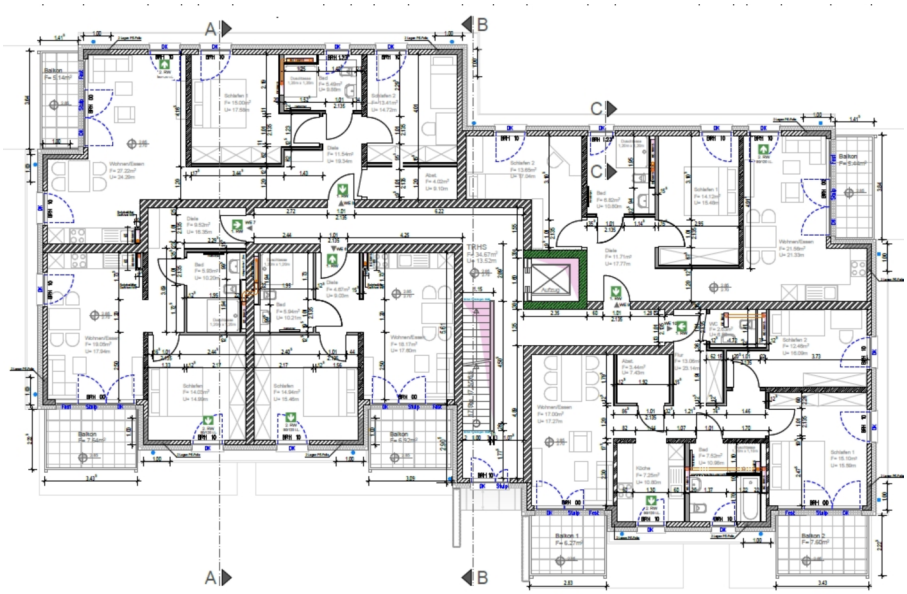

1.7 Grundriss Staffelgeschoss

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

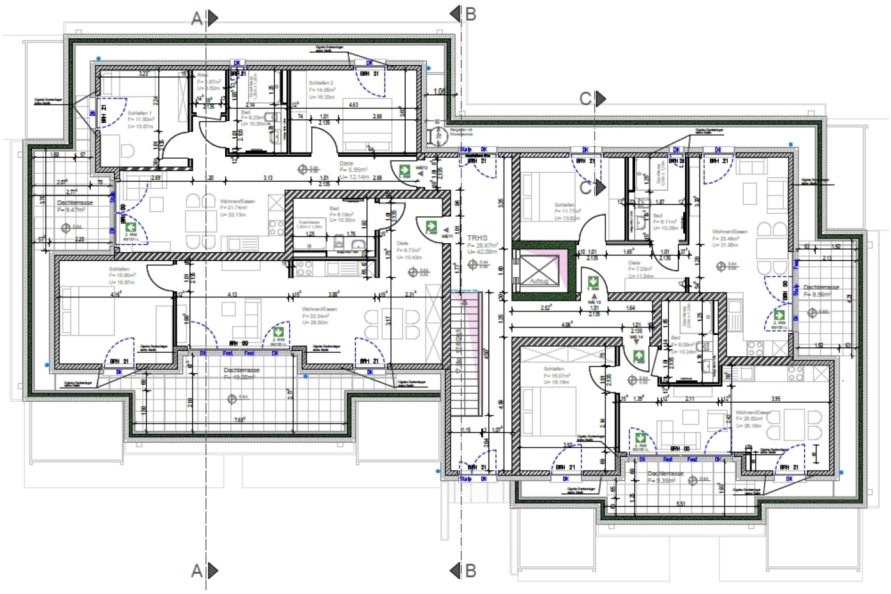

1.8. Schnitte

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

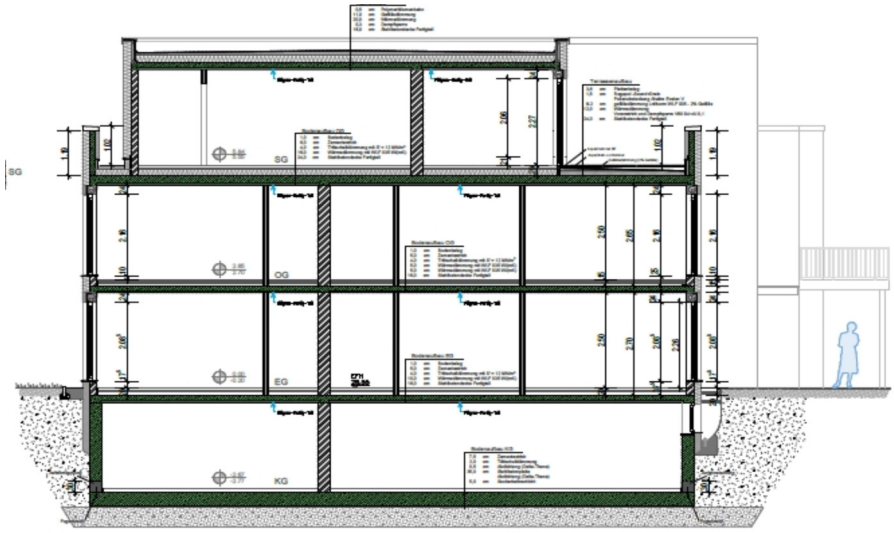

Schnitt A-A M 1

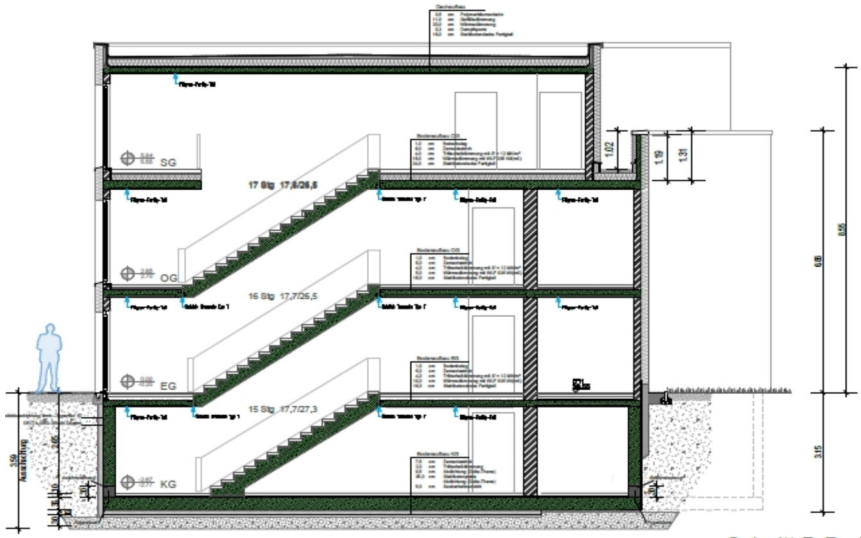

Schnitt B-B M 1

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

==========

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch
Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich
der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung,

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.
Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien,

2. die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,

4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragneher seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragneher nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Auftragnehmers

unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7 SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung
z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesicherten Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Wärmedämm-Verbund-System (WDVS)

1.1
Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften.

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.

Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:

DIN 18345	Wärmedämm-Verbundsysteme
DIN 18363	Maler- u. Lackierarbeiten
DIN 18364	Korrossionschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten
DIN 18350	Putz- u. Stuckarbeiten
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen u. Bauteilen
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4117	Abdichtung von Bauvorhaben gegen Bodenfeuchtigkeit
DIN 4122	Abdichtung von Bauwerken gegen nichtdrückendes Oberflächenwasser
DIN 55699	Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen
DIN 18202	Maßtoleranzen im Hochbau
GEG	Gebäude Energie Gesetz

Unfallverhütungsvorschriften/ Regeln der BG Bau (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)

BGV	BG-Vorschriften
BGR	BG-Regeln
BGI	BG-Informationen
BGG	BG-Grundsätze
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen technischen Reg
a.a.R.d.T.	Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik

Für die Ebenheitstoleranzen gilt die Tabelle 3, Zeile 7 der DIN 18202 als vereinbart.

Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH

1.2
Grundsätzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die entsprechend der europäischen Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen.
Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit sind zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nur Bauprodukte zugelassen, die zudem einer Fremdüberwachung einer von Ländern zugelassenen Stelle unterliegen und entsprechend überwacht sind.

1.3
Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

1.4
Bauaufzüge werden bauseits nicht gestellt.

1.5
Strom u. Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden; die Verbrauchskosten werden mit Pauschal 0,3% von der Schlussrechnung abgezogen.

1.6
Das Einputzen (Nachputz) von evtl. nachträglich eingebauter Bauteile wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Treppenanlagen u. -Belägen etc. ist in den EP's einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt ebenfalls für durchzuführende Schutzmaßnahmen an diesen Bauteilen, sowie für das Schließen kleiner nachträglicher gebohrter oder gespitzter Mauerwerksöffnungen.

1.7

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind ohne besondere Aufforderung vom AN zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

1.8
Der Text des Leistungsverzeichnisses ist neutral und allgemein gehalten, da der Aufbau und die Ausführung des Vollwärmeschutzes inkl. Putzbeschichtung an keine bestimmte Herstellersysteme gebunden ist. Dem Anbieter ist daher freigestellt, ein Fabrikat seiner Wahl anzubieten. Es dürfen jedoch nur vollständige Herstellersysteme angeboten und verarbeitet werden.

1.9
Der Prüfbescheid eines staatlichen Materialprüfungsamtes ist der Bauleitung im Auftragsfall vorzulegen.

2.0
Die Herstellervorgaben und Verarbeitungshinweise und Richtlinien des angebotenen Systems sind zu beachten.

2.1
Vor Beginn der Arbeiten muß der Auftragnehmer eine Überprüfung des Untergrundes auf Eignung und Tragfähigkeit vornehmen. Läßt die Beschaffenheit des Untergrundes die Ausführung der Arbeiten nach vorgegebener Art bedenklich erscheinen, so ist dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Angebotenes WDVS - Erzeugnisse/ Fabrikat:

_____
(vom Bieter auszufüllen)

Artenschutz an Gebäuden
Vor und während der Durchführung von Gerüst-, Fassaden- oder Dacharbeiten ist durch den AN zu überprüfen, ob durch die beabsichtigten und beauftragten Maßnahmen evtl. gebäudebewohnende Tierarten wie z.B. Mauersegler, Fledermäuse, Schwalben u.A. gestört oder vertrieben werden. Die Vorschrift des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten. Bei drohenden Verstößen gegen diese Vorschrift ist zwingend die weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung des AG bzw. gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Grün abzustimmen. Soweit die Umsetzung der Maßnahmen bereits begonnen hat und die drohende Beeinträchtigung nicht vor Beginn der Maßnahmen erkennbar war, sind die Arbeiten umgehend bei Erkennen eines drohenden Verstoßes gegen § 44 BNatSG in dem entsprechenden Bereich vorübergehend bis zur abschließenden Klärung der weiteren Vorgehensweise auszusetzen.

Ausführungszeitraum:

Ende Februar 2026 - Oktober 2026

01. Neubau MFH, Baßfeldshof

01.01. Baustelleneinrichtung

Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0010.	**Einrichten der Baustelle** Einrichten der Baustelle für alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen, Vorhalten,und Rückbau nach Abschluß der eigenen Arbeiten.	1,000	Stck	.....	.....
	Summe 01.01. Baustelleneinrichtung				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

01.02. Dämmplatten Mineralwolle

Das weber.therm A200 System ist ein außenseitig anzubringendes Wärmedämm-Verbundsystem mit Dämmplatten aus Mineralfasern und Silikonharzputzen oder mineralischen Putzen nach DIN EN 998-1.
Es ist in die Baustoffklasse A (nicht brennbar) gemäß DIN 4102 eingestuft.

Z-33.44-63 (geklebtes System) MF-Lamelle
Z-33.43-151 (geklebtes und gedübeltes System)

Die ausgeschriebenen AquaBalance-Oberputze und -Fassadenfarben verfügen über eine dauerhaft hohe Resistenz gegenüber Algen- und Pilzbewuchs.

Es sind gleichwertige Systeme anderer Hersteller zugelassen.
Vom Bieter angebotenes Wärmedämmverbundsystem.

Hersteller: .....

Produktname: .....
System

Dämmplatten: .....
Bezeichnung

*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB

01.02.0010. Sockelabschlußprofile ALU

Sockelabschlußprofile WDVS Aluminium als unteren Sockelabschluß mit 3 Stück/m Profil-Dübeln 6 x 60 und Ausgleichs- u. Distanz-stücken anbringen, einschl. Ausbilden von Innen- und Außenecken, einschl. Profilverbinder

z.B. weber.therm Sockelabschlußprofil WDVS

1,000 m ..... (.....)

*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB

01.02.0020. Sockelaufsteckprofile ALU

Sockelaufsteckprofile WDVS Aluminium anbringen, Profilbreite 6 mm.

z.B. weber.therm Sockelaufsteckprofil

1,000 m ..... (.....)

01.02.0030. Mineralwoll-Dämmplatten 035 - 180mm

Mineralwoll-Dämmplatten MW 035 im kompakten Express - Format 800 x 415 mm

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	nach DIN 4102 nicht brennbar A1 mit Klebe- u. Armierungsmörtel anbringen Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK Dämmplattendicke 180 mm weber.therm MW 035 Fassade express weber.therm 301 bzw 317 (Beton) Klebe- und Armierungsmörtel	853,000 m²	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.02.0040.	**Mineralwoll-Dämmplatten 035 - 200mm** Mineralwoll-Dämmplatten MW 035 im kompakten Express - Format 800 x 415 mm nach DIN 4102 nicht brennbar A1 mit Klebe- u. Armierungsmörtel anbringen Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK Dämmplattendicke 200 mm weber.therm MW 035 Fassade express weber.therm 301 bzw 317 (Beton) Klebe- und Armierungsmörtel	1,000 m²	.....	(.....)
01.02.0050.	**Mineralwoll-Dämmplatten 035 - 100mm** Mineralwoll-Dämmplatten MW 035 im kompakten Express - Format 800 x 415 mm nach DIN 4102 nicht brennbar A1 mit Klebe- u. Armierungsmörtel anbringen Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK Dämmplattendicke 100mm weber.therm MW 035 Fassade express weber.therm 301 bzw 317 (Beton) Klebe- und Armierungsmörtel	175,000 m²	.....	.....
01.02.0060.	**Dämmplattenverdübelung** Dämmplatten mit Dübeln gem. bauaufsichtlicher Zulassung mechanisch befestigen. Gebäudehöhe bis 10 m. Beachten Sie die Hinweise zur Windlastnorm im Weber Guide. Dübelanzahl nach Erfordernis bzw. entsprechend Dübel- und Systemklasse. mind. Länge = Dämmstoffdicke + 35 mm Richtwert ca. 3 Stck./m²			

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	weber.therm SLD - 5 / SD - 5 Schlagdübel weber.therm SRD - 5 Schraubdübel			
		1.027,000 m²	.....	.....
01.02.0070.	**Dübelteller Zulage** Dübelteller - Zulage zur Position Dämmplatten-verdübelung versenkte Montage bei Mineral-wolleplatten und versenkter Montage mit weber.therm SRD Montagetool. weber therm Dübelteller VT 112 2G weber.therm Rondelle STR U MW			
		2.886,000 Stck	.....	.....
01.02.0080.	**Zul. Perimeterdämmplatte 180mm** Perimeterdämmplatte EPS 032 nach DIN 4102 schwer entflammbar B1, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108) ca.0,032 W/mK mit Klebe- u.Armierungsmörtel spezial ansetzen auf Bitumenuntergrund einschl. Schrägschnitt als unterer Abschluß gem. Details Fa. weber Dämmplattendicke 180mm, als Zulage zu den Mineralwolldämmplatten weber.therm EPS 032 Sockel weber.therm 370 Klebemörtel spezial			
		218,000 m²	.....	.....
01.02.0090.	**Zul. Perimeterdämmplatte 100mm** Perimeterdämmplatte EPS 032 nach DIN 4102 schwer entflammbar B1, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108) ca.0,032 W/mK mit Klebe- u.Armierungsmörtel spezial ansetzen auf Bitumenuntergrund einschl. Schrägschnitt als unterer Abschluß gem. Details Fa. weber Dämmplattendicke 180mm, als Zulage zu den Mineralwolldämmplatten weber.therm EPS 032 Sockel weber.therm 370 Klebemörtel spezial			
		84,000 m²	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.02.0100.	**Montagequader, d = 160 - 200 mm EPS** Montagequader als Montage- u. Druckunterlage liefern u. einbauen, als Zulage Dicke: 160 - 180 mm Nennfläche: 98x98 mm Nutzfläche: 78x78 mm weber.therm Montagequader Quadroline-EPS			

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		30,000	Stck	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition mit GB				
01.02.0110.	**Montagezylinder** Montagezylinder zur Montage von Rohrschellen, Beleuchtungskörpern etc. liefern u. nach Angabe einbauen. weber.therm Montagezylinder Set Zyrillo 70 mm	30,000	Stck	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB				
01.02.0120.	**Dehnungsfugenprofile senkrecht Dünnputz** Dehnungsfugenprofile (senkrecht) PVC mit Folienschlaufe anbringen einschl. Hinterstopfung mit Mineralfaser, einschl. Dehnfugen-Abdeckprofil für Innenecke/ Fläche. weber.therm Dehnfugenprofil WDVS W53 weber.therm Dehnfugen-Abdeckprofil Z14	1,000	m	.....	(.....)
01.02.0130.	**Tropfkantenprofil WDVS** Tropfkantenprofile für WDVS aus Hart-PVC, mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm, Gewebe 4*4 mm liefern und entsprechend Detail weber, mit Klebe- und Armierungsmörtel ankleben bzw. in den Armierungsputz einarbeiten. weber.therm Klebe- u. Armierungsmörtel weber.therm Tropfkantenprofil	1,000	m	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB				
01.02.0140.	**Sockeloberputz, Haftputz** Sockeloberputz aus Kalk-Zement Haftputz mit fein gefilzter Oberfläche herstellen Oberkante 30cm über OKFF weber.star 295 Kalk-Zement-Haftputz	1,000	m²	.....	(.....)
01.02.0150.	**Feuchteschutz des Sockels** Feuchteschutz des Sockels im erdberührten Bereich mit Flex-Dichtschlämme herstellen. Höhe ca. 50cm weber.dur 126 Flex-Dichtschlämme, 1-k	273,000	m²	.....	.....

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.02.0160.	**Drän- / Schutzmatte** Vlieskaschierte Drän- / Schutzmatte als Schutz von erdberührten Bauteilen lifern u. einbauen. Höhe 50 cm. weber.sys 984 Vlieskaschierte Dränmatte	1,000 m²	.....	(.....)
01.02.0170.	**Herstellen von Aussparungen** Herstellen von Aussparungen rund oder eckig, Ausschnitte für Leuchten, Luftauslässe Revisionsöffnungen, Schalterelemente, Rohrdurchführungen, Kabel etc. Einschl. dicht anarbeiten der Dämmschicht an das Bauteil sowie einarbeiten eines selbst-klebenden vorkomprimierten Fugendichtbands 3-9mm und einseitig klebendes Anputzband aus geschlossenzelligem PE-Material für Anschluß an angrenzende oder in die Putzebene durchdringende Bauteile einbauen Stärke 3mm, Breite 15 mm . Größe von 0,25 m² - 0,5 m²	35,000 Stck	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.02.0180.	**Zulage Deckenflächen** Zulage zur Vorposition für das Verkleben bzw. Dübeln von Dämmplatten unter Deckenflächen Produkte: weber.therm SRD5	1,000 m²	.....	(.....)
01.02.0190.	**Zulage schwach saugende Untergründe** Zulage zur Vorposition zum Verkleben mit Klebemörtel spezial auf sehr schwach saugenden Untergründen. weber.therm 370	50,000 m²	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.02.0200.	**Panzereckwinkel 1-fach an Kanten** Oberhalb jeder Öffnung im Bereich der Stürze 1x Panzereckwinkel 9x18 entsprechend Detail weber, mit Klebe- und Armierungsmörtel ankleben bzw. in den Armierungsputz einarbeiten. weber.therm 300 Klebe- u. Armierungsmörtel			

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	weber.therm 312 Panzereckwinkel			
		1,000 m	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.02.0210.	**Anputzband** Einseitig klebendes weber Anputzband aus geschlossenzelligem PE-Material für den Anschluß an angrenzende oder in die Putzebene durchdringende Bauteile einbauen Stärke: 3mm Breite: 15 mm weber Anputzband			
		1,000 m	.....	(.....)
01.02.0220.	**Anschlüsse mit Fugendichtband** Zwischen angrenzende Bauteile, wie Fensterbänke / Blechabkantungen / Profile etc. und Dämmplatten Fugendichtband einlegen. Der Putz ist gegebenenfalls mit Kellenschnitt vom angrenzenden Bauteil zu trennen. weber.therm Fugendichtband			
		346,000 m	.....	.....
Summe 01.02.	**Dämmplatten Mineralwolle** Nachrichtlicher Gesamtbetrag		(.....)	**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150-B Dinslaken_Baßfeldshof_29
LV: 3221 Wärmedämmverbundsystem **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.	**Putz (weber-AquaBalance)**			
01.03.0010.	**Grundierung** Grundierung aus weber.prim 403 Universal-grundierung herstellen.	1.010,000 m²	.....	.....
01.03.0020.	**Fläche armieren** Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungs-mörtel und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen auf Wandflächen, Stürzen, Pfeilern etc. Armierungsputzdicke 5-8 mm weber.therm 300 / 301 / 302 weber.therm 310 Armierungsgewebe 8x8 mm	1.010,000 m²	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.03.0030.	**Verstärkung der Armierungsschicht** Verstärkung der Armierungsschicht durch eine 2. Lage Armierungsputz wie in Vorposition beschrieben auf stark beanspruchten Flächen. Armierungsputzdicke 5 mm.	1,000 m²	.....	(.....)
01.03.0040.	**Fläche armieren - Deckenflächen** Zulage zu vorbeschriebener Position (Fläche armieren) für den Armierungsputz unter Deckenflächen (Überkopfmontage)	1,000 m²	.....	.....
	Gemäß Position 01.03.0010.			
01.03.0050.	**Leibungen grundieren** Leibungen von Öffnungen mit Grundierung aus weber.prim 403 Universalgrundierung herstellen Leibungstiefe bis 15cm.	340,000 m	.....	.....
01.03.0060.	**Leibungen armieren** Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungs-mörtel und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen in Leibungen. Leibungstiefe bis 15cm Armierungsputzdicke 5-8 mm			

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	weber.therm 300 / 301 / 302 weber.therm 310 Armierungsgewebe 8x8 mm				
		340,000	m	.....	.....
01.03.0070.	**Gewebewinkel an Aussenecken** Zur Eckausbildung von Außenecken an Gebäudeecken, Fenster- und Türöffnungen den Gewebewinkel 10 x 15 cm / 10 x 23 cm auf den Dämmplatten in der Armierungsebene einbetten. weber.therm 313 Gewebewinkel grob				
		510,000	m	.....	.....
01.03.0080.	**Diagonalbewehrung** Gewebeeckpfeile zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich von Fensterbänken, -stürzen und Wandöffnungen in die Armierungsschicht einarbeiten. weber.therm 315 Glasfaser-Armierungspfeil				
		232,000	Stck	.....	.....
01.03.0090.	**Putzanschlüsse an Fenster+Türen** Putzanschlüsse an Rahmenprofilen von im Mauerwerk rückspringenden Fenstern oder Türen mit Gewebeanputzleiste herstellen. weber.therm membram Gewebeanputzleiste				
		340,000	m	.....	.....
01.03.0100.	**Silikonharzputz** Silikonharzputz ohne biozide Filmkonservierung als Reibeputz oder Scheibenputz mit einer Körnung 3mm von herstellen. Verarbeitungsfertiger Silikonharzputz, schlag-regendicht, lösemittelfrei, mit hydrophilem Wirkprinzip für dauerhaft hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide. Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 15824) W2 Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,3 kg/m2h0,5 Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m² (20°C, 65 % rel.Luftfeuchte) Farbton: hell bis mittel getönt nach Wahl des AG und anzulegenden Mustern Das farbige absetzen von Teilflächen der				

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Treppenhäuser und Dachaufbauten (Gauben-/Attikaflächen) sowie Sockel ist im E.P. einzukalkulieren. weber.pas 480 AquaBalance Silikonharz-Reibeputz weber.pas 481 AquaBalance Silikonharz-Scheibenputz	963,000 m²	.....	.....
	Gemäß Position 01.03.0100.			
01.03.0110.	**Silikonharzputz - Leibungen** Oberputz wie vor beschrieben in der Pos. Silikonharzputz in Leibungen von Öffnungen herstellen. Leibungstiefe ca.18cm	340,000 m	.....	.....
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.03.0120.	**Mineralischer Scheibenputz** Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz herstellen. Körnung 3 mm, schlagregendicht, lösemittelfrei, mit hydrophilem Wirkprinzip für dauerhaft hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs. Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 15824) W1 Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5 Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m² (20°C, 65 % rel. Luftfeuchte) weber.star 220 AquaBalance Scheibenputz Jura weber.star 223 AquaBalance Scheibenputz weber.star 224 AquaBalance Scheibenputz	1,000 m²	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.03.0130.	**Mineralischer Scheibenputz - Leibungen** Oberputz wie vor beschrieben in der Pos. mineralischer Scheibenputz in Leibungen von Öffnungen herstellen. Leibungstiefe ca.18cm	1,000 m	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.03.0140.	**Egalisationsanstrich** Egalisationsanstrich mit Silikonharz-Fassadenfarbe ohne biozide Filmkonservierung herstellen. Silikonharzfarbe mit hydrophilem Wirkprinzip für dauerhaft hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs ohne auswaschbare			

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Biozide. Wasserdurchlässigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5 Farbton: hell bis mittel getönt nach Wahl des AG und anzulegenden Mustern Das farbige absetzen von Teilflächen der Treppenhäuser und Dachaufbauten (Gauben-Attikaflächen) sowie Sockel ist im E.P. einzu-kalkulieren. weber.ton 411 AquaBalance Silikonharzfarbe	963,000 m²	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB Gemäß Position 01.03.0140.			
01.03.0150.	**Egalisationsanstrich - Leibungen** Egalisationsanstrich wie vor beschrieben in Leibungen von Öffnungen herstellen. Leibungstiefe ca.18cm weber.ton 411 AquaBalance Silikonharzfarbe	340,000 m	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.03.0160.	**Silikonharz Fassadenanstrich** Anstrich mit Silikonharz-Fassadenfarbe ohne biozide Filmkonservierung als Zwischen- und Schlussbeschichtung herstellen. Silikonharzfarbe mit hydrophilem Wirkprinzip für dauerhaft hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide. Wasserdurchlässigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5 Farbton: hell bis mittel getönt nach Wahl des AG und anzulegenden Mustern weber.ton 411 AquaBalance Silikonharzfarbe	1,000 m²	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.03.0170.	**Silikonharz Fassadenanstrich - Leibungen** Silikonharz-Fassadenanstrich wie vor beschrieben in Leibungen von Öffnungen herstellen. Leibungstiefe ca.18cm weber.ton 411 AquaBalance Silikonharzfarbe	1,000 m	.....	(.....)

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0180.	**Anarbeiten Gerüstanker** Fachgerechtes Anarbeiten der Dämmung nach dem Entfernen der Gerüstanker. Die Arbeiten können im Zuge der Demontage des Gerüstes erfolgen sowie im Nachgang mit eigenen Steighilfen. Die Abrechnung erfolgt Pauschal für die gesamte Fassadenfläche. Das Material wird nicht gesondert vergütet.	1,000	psch		.....
Summe 01.03.	**Putz (weber-AquaBalance)** Nachrichtlicher Gesamtbetrag			(.....)	**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **BB-099150-B** **Dinslaken_Baßfeldshof_29**
LV: **3221** **Wärmedämmverbundsystem** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.	**Stundenlohnarbeiten**			
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.04.0010.	**Stundenlohn Facharbeiter** Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für Facharbeiter	1,000 Std	.....	(.....)
	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
01.04.0020.	**Stundenlohn Helfer** Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für Helfer	1,000 Std	.....	(.....)
Summe 01.04.	**Stundenlohnarbeiten** Nachrichtlicher Gesamtbetrag		(.....)	
Summe 01.	**Neubau MFH, Baßfeldshof** Nachrichtlicher Gesamtbetrag		(.....)	.....

Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	**BB-099150-B**	**Dinslaken_Baßfeldshof_29**	
LV:	**3221**	**Wärmedämmverbundsystem**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	**Neubau MFH, Baßfeldshof**	
01.01.	Baustelleneinrichtung	.....
01.02.	Dämmplatten Mineralwolle	.....
01.03.	Putz (weber-AquaBalance)	.....
01.04.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 01. Neubau MFH, Baßfeldshof	**.....**
	Nachrichtlicher Gesamtbetrag (.....)	

Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**BB-099150-B**	**Dinslaken_Baßfeldshof_29**	
LV:	**3221**	**Wärmedämmverbundsystem**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	**3221**	
01.	Neubau MFH, Baßfeldshof	.....
	Summe LV **3221 Wärmedämmverbundsy…**	**.....**
	Nachrichtlicher Gesamtbetrag (.....)	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)