

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 17664  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**MAN TH VH+SF**  
10999 Berlin  
Manteuffelstr. 49

**Vergabedaten**

Art der Ausschreibung:

**Ausführungstermine**

**Auftragsdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Auftragnehmer:**

**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 017664

**Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**

**Auftragssumme:**

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

**Auftragssumme brutto:**

EUR

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Seite</b>
1.	Baustelleneinrichtung	3
1.1.	Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen	3
2.	Maler- & Lackierarbeiten TH VH	4
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten	4
2.2.	Putzschäden beseitigen	6
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	9
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	10
2.5.	Holzflächen bearbeiten	12
2.6.	Metallflächen bearbeiten	17
3.	Boden TH VH	21
3.1.	Bodenbelagsarbeiten	21
3.2.	Boden Lackierarbeiten	22
4.	Schreinerarbeiten TH VH	26
4.1.	Holzdielen und Treppen bearbeiten	26
5.	Maler- & Lackierarbeiten TH SF	27
5.1.	Allgemeine Vorarbeiten	27
5.2.	Putzschäden beseitigen	28
5.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	29
5.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	30
5.5.	Holzflächen bearbeiten	32
5.6.	Metallflächen bearbeiten	36
6.	Boden TH SF	39
6.1.	Bodenbelagsarbeiten	39
6.2.	Boden Lackierarbeiten	40
7.	Schreinerarbeiten TH SF	44
7.1.	Holzdielen und Treppen bearbeiten	44
	Zusammenstellung	45

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
-----------	------------------------------	--	--	--

<b>1.1.</b>	<b>Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen</b>			
-------------	--	--	--	--

<b>1.1.10.</b>	<b>Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen</b> Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Aufstellung im Straßenrand, die Gebühren für die Sondernutzung sind mit dem Einheitspreis vergütet.  Dixi oder gleichwertig			
----------------	--	--	--	--

		1,000 Stk	.....	.....
--	--	-----------	-------	-------

<b>1.1.20.</b>	<b>Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus</b> Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.			
----------------	--	--	--	--

		1,000 Wo	.....	.....
--	--	----------	-------	-------

---

<b>Summe 1.1.</b>	<b>Toilettenkabine aufstellen, vo...</b>			.....
-------------------	--	--	--	-------

---

<b>Summe 1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....
-----------------	------------------------------	--	--	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten TH VH</b>			
-----------	---	--	--	--

<b>2.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
-------------	-------------------------------	--	--	--

<b>2.1.10.</b>	<b>Bodenfläche mit Filzpappe schützen</b> Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	--	-----------------------	-------	-------

<b>2.1.20.</b>	<b>Flächen mit Folie schützen</b> Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen , Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	10,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	--	-----------------------	-------	-------

<b>2.1.30.</b>	<b>Briefkästen und Infotafel demontieren</b> Für die Dauer der Sanierungsmaßnahmen Briefkästen (20 Stück) und die Infotafel von der Wand demontieren und provisorisch auf einem Holzgestell platzieren. Nach Abschluss der Arbeiten Briefkästen und Infotafel zurück montieren. Zwei alte Briefkästen von der Türen demontieren und entsorgen.  Die Abstimmung mit den Hausbewohnern hinsichtlich des Zugangs zu den Briefkästen sowie die rechtzeitige Information der Hausbewohner über die Maßnahme (mittels Aushang mindestens zwei Wochen vor Umsetzung) erfolgt durch den Auftragnehmer			
----------------	--	--	--	--

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17664 MAN TH VH+SF  
 LV: 017664 Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch .....

**Summe 2.1. Allgemeine Vorarbeiten** .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.2. Putzschäden beseitigen**

**2.2.10. Putz < 1,00 m² bearbeiten**

Lösen, schadhaften Putz < 1 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen inkl. Seitenwangen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend, bis zu einer Stärke von 30 mm im Mittel, an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

110,000 m² ..... ..

**2.2.20. Risse bearbeiten**

Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.

30,000 lfm ..... ..

**2.2.30. Flächen spachteln in Q3**

Wand- oder Deckenflächen inkl. Seitenwangen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen (einschl. vorheriger Grundierung).

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4  
 Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

493,290 m² ..... ..

**2.2.40. Alueckschutzprofile einputzen**

An den Außenecken der Durchfahrt sind Profile entsprechend den Ausführungsanforderungen anzubringen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17664 MAN TH VH+SF  
LV: 017664 Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



10,000 lfm

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>2.2.50.</b>	<b>Armierungsgewebe / Glattvlies</b> Zusätzliches Einbetten eines Armierungsgewebes aus Glasfaser an Seitenwangen zur dauerhaften Rissüberbrückung, einschl. eventuell erforderlicher Gewebeecken. Überlappung der Bahnen mindestens 10 cm	9,030 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.2.</b>	<b>Putzschäden beseitigen</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**2.3.10. Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen inkl. Seitenwangen und Untersichten mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.

4		493,290 m <sup>2</sup>	.....	.....
---	--	------------------------	-------	-------

<b>Summe 2.3.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen vo...</b>			.....
-------------------	--------------------------------------	--	--	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**2.4.10. Deckenflächen und Untersichten mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss

122,360 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.4.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen 2-farbig**

Wandflächen inkl. Seitenwangen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend 2-farbig beschichten. Die bestehende Farbtrennlinie (Höhe) dient als Referenz für die neue Farbaufteilung

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: Wände unten im Lichtgrau RAL 7035, Wände oben Cremeweiß RAL 9001

370,920 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.4.30. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

370,920 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.4.40. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt**

Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>2.4.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton</b> Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.60.</b>	<b>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche</b> -nur auf Anweisung der Bauleitung-  Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen saubereren, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten	116,000 lfm	.....	.....
<b>2.4.70.</b>	<b>Versiegelung mit Acrylat</b> Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.  Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	400,000 lfm	.....	.....
<b>2.4.80.</b>	<b>Isolieranstrich</b> - Den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen - Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen - Verschmutzte Flächen säubern - Vorhandene Altanstriche wie Leimfarben, Spachtelschichten oder losen Putz entfernen - Löcher, Risse und Unebenheiten ausbessern.	10,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.4.                      Wand- und Deckenflächen be...</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.5. Holzflächen bearbeiten**

**2.5.10. Holz - Türen Kassetentüren -innen-**

Wohnungseingangstüren, Tür zum Innenhof sowie beide Durchfahrtstoren lackieren

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten.

Grundbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: Lichtgrau RAL 7035

69,490 m²

**2.5.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Durchfahrtstor, Tür zum Innenhof sowie die Kellertür von außen.

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkentüren, etc...) wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln . Loser und schadhafter Kitt der Falze von

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostet und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung :                      Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung :                      Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung :                      Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Farbton: Durchfahrtstor sowie die Kellertür sind von außen in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.</p>	10,110 m²		

**2.5.30.**

**Holz - Treppenwangen lackieren**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-  
 Holz - Treppenwangen (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen . Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4


Schlussbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: Treppenwangen sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17664 MAN TH VH+SF  
LV: 017664 Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

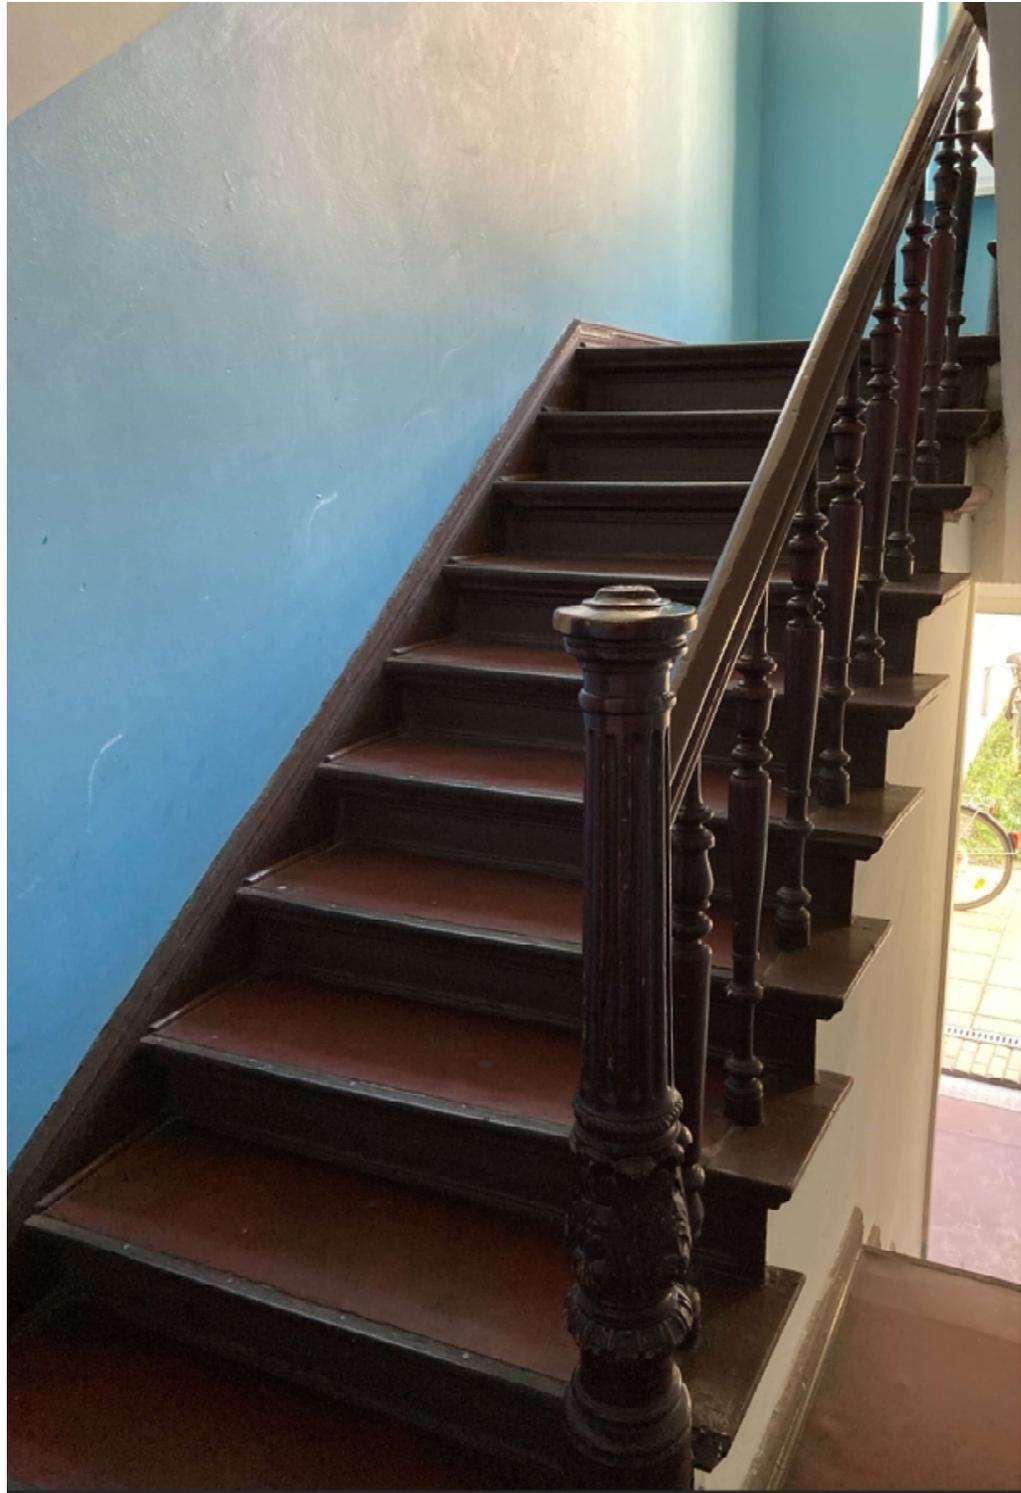

30,110 lfm .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>2.5.40.</b>	<p><b>Holz - Handläufe lackieren</b>            -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Holz - Handläufe (profiliert) lackieren</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen . Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung :            Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN            Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung :            Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN            Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung :            Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN            Abs.4</p> <p>Farbton: Handläufe sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.</p>	30,110 lfm	.....	.....
----------------	--	------------	-------	-------

<b>2.5.50.</b>	<p><b>Holz - Geländer- /Antrittspfosten lackieren</b>            Geländer-/Antrittspfosten sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.</p>	94,000 Stk	.....	.....
----------------	---	------------	-------	-------

<b>2.5.60.</b>	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b>            Mittel getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	100,000 m²	.....	.....
----------------	--	------------	-------	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>2.5.70.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	10,110 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.5.80.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.5.                      Holzflächen bearbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.6. Metallflächen bearbeiten**

**2.6.10. Metall Türen lackieren -innen-**

Dachgeschoß-Tür

Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:  
 Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussschichten sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  
 Farbton: Lichtgrau RAL 7035

1,210 m² .....

**2.6.20. Metall - Handlauf lackieren**

Metallhandlauf, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussschichten sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtungen:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung :


**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: Schwarz RAL9005

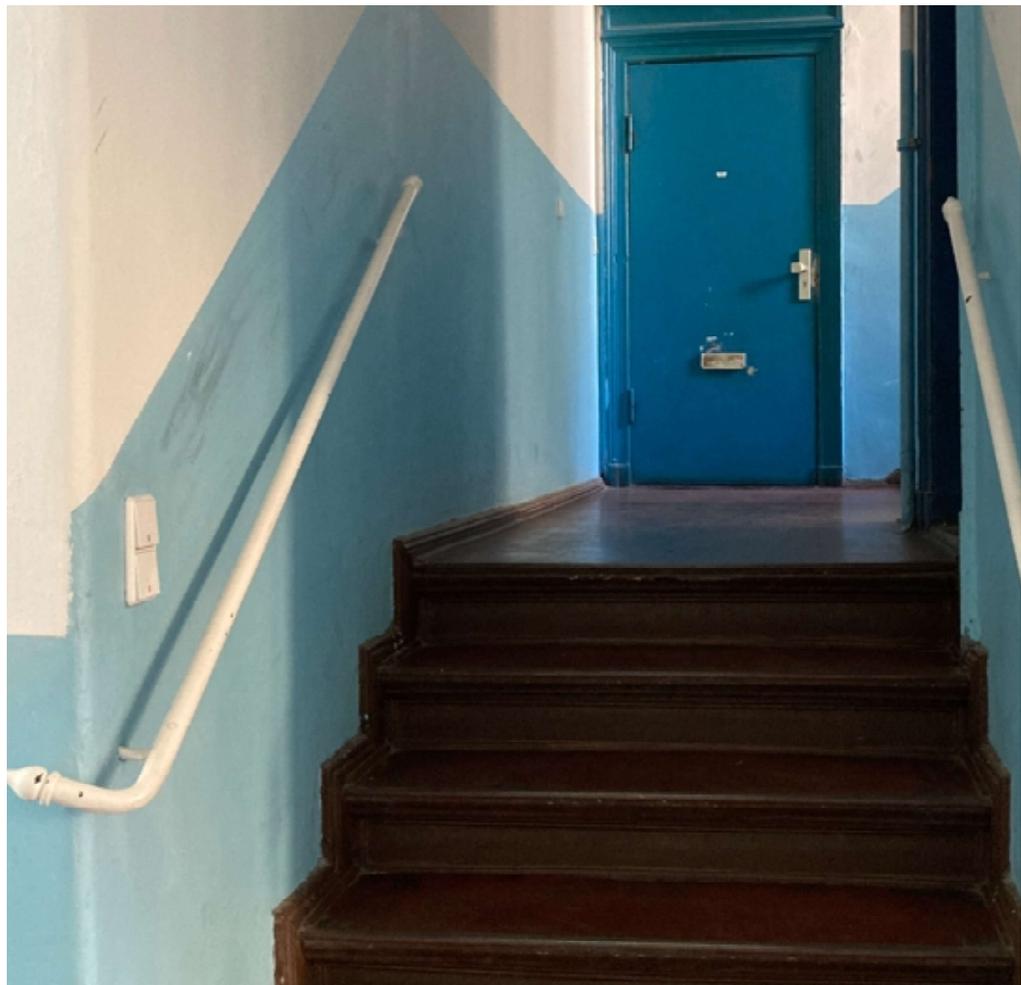

5,900 lfm                      .....                      .....

**2.6.30.                      Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**  
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**2.6.40.                      Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**  
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>2.6.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	---	----------------------	-------	-------

<b>2.6.60.</b>	<b>Heizkörperfläche lackieren</b> Heizkörperflächen wie folgt behandeln: Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Grund-, und Schlussbeschichtung: Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: weiss Aufmass nach Heizkörpertabelle	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	---	----------------------	-------	-------

<b>2.6.70.</b>	<b>Heizungsrohre lackieren</b> Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:  Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.  Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
----------------	---	--	--	--

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grund-, und Schlussbeschichtung:  
 Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: weiss

1,100 lfm ..... ..

---

**Summe 2.6.                      Metallflächen bearbeiten                      .....**

---

**Summe 2.                      Maler- & Lackierarbeiten TH VH                      .....**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>3.</b>	<b>Boden TH VH</b>			
-----------	--------------------	--	--	--

<b>3.1.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			
-------------	----------------------------	--	--	--

<b>3.1.10.</b>	<p><b>alte Bodenbeläge entfernen</b>          Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	119,400 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	---	------------------------	-------	-------

<b>3.1.20.</b>	<p><b>Treppenkantenprofil Alu</b>          Treppenkantenprofil Aluminium erneuern.           Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschließlich der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen.           Farbton: silber</p>	111,000 lfm	.....	.....
----------------	---	-------------	-------	-------

<b>3.1.30.</b>	<p><b>Linoleum-Belag auf Holztreppe und Podesten</b>          Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen.           Geamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebeverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen.           Joka Jokalino           Linoleum Belag nach Wahl des Bieters           Farbton: Sandbeige RAL 1039           Breite Belag auf Trittstufen: 0,85 m</p>	119,400 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	---	------------------------	-------	-------

<b>Summe 3.1.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		.....
-------------------	----------------------------	--	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**3.2. Boden Lackierarbeiten**

**3.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren**

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Zwischenbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: Fussleisten und Viertelstäbe sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

72,470 lfm                      .....                      .....

**3.2.20. Holz - Böden lackieren**

Holz - Böden in Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung :  
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:  
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung :  
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: Böden sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

5,870 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**3.2.30. Holz - Trittstufen lackieren**

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen . Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :  
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Zwischenbeschichtung :  
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung :  
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: Trittstufen sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

34,880 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**3.2.40. Holz - Setzstufen lackieren**

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung :

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung :

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: Setzstufen sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

20,370 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**3.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**3.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.70.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	70,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 3.2.</b>	<b>Boden Lackierarbeiten</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Boden TH VH</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17664 MAN TH VH+SF  
 LV: 017664 Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>4.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH VH</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Holzdielen und Treppen bearbeiten</b>			
<b>4.1.10.</b>	<b>Geländerholme ergänzen</b> Beschädigte oder fehlende Geländerholme durch neue Geländerholm in gleicher Art gedrechselt ersetzen.	1,000 Stk	.....	.....
<b>4.1.20.</b>	<b>Kleinstreparaturen an Holzbauteilen bis ca. 4,0 cm<sup>2</sup></b> Kleinstreparaturen an Holzbauteilen bis ca. 4,0 cm <sup>2</sup> fachgerecht ausführen	10,000 Stk	.....	.....
<b>4.1.30.</b>	<b>Zulage: Materialanteil zur Vorposition</b> Zulage: Materialanteil zur Position 4.1.20.	1,000 psch		.....
<hr/>				
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Holzdielen und Treppen bear...</b>			.....
<hr/>				
<b>Summe 4.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH VH</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17664 MAN TH VH+SF  
 LV: 017664 Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>5.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten TH SF</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
<b>5.1.10.</b>	<b>Bodenfläche mit Filzpappe schützen</b> Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	2,300 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.20.</b>	<b>Flächen mit Folie schützen</b> Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen , Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	10,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.30.</b>	<b>Alte Briefkästen demontieren</b> Briefkästen (9 Stück) von den Wänden und Wohnungstüren demontieren und entsorgen	1,000 psch		.....
<hr/>				
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**5.2. Putzschäden beseitigen**

**5.2.10. Putz < 1,00 m<sup>2</sup> bearbeiten**  
 Losen, schadhaften Putz < 1 m<sup>2</sup> Flächengröße an Decken- und Wandflächen inkl. Seitenwangen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend, bis zu einer Stärke von 30 mm im Mittel, an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

130,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**5.2.20. Risse bearbeiten**  
 Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.

30,000 lfm ..... ..

**5.2.30. Flächen spachteln in Q3**  
 Wand- oder Deckenflächen inkl. Seitenwangen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen (einschl. vorheriger Grundierung).

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4  
 Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

324,510 m<sup>2</sup> ..... ..

**5.2.40. Alueckschutzprofile einputzen**  
 Alueckschutzprofile zum erhöhten Kantenschutz an Außenecken nach Herstellervorgabe einspachteln

10,000 lfm ..... ..

**5.2.50. Armierungsgewebe / Glattvlies**  
 Zusätzliches Einbetten eines Armierungsgewebes aus Glasfaser an Seitenwangen zur dauerhaften Rissüberbrückung, einschl. eventuell erforderlicher Gewebeecken. Überlappung der Bahnen mindestens 10 cm

8,580 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 5.2. Putzschäden beseitigen** ..... ..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin,TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**5.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**5.3.10.**

**Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen inkl. Seitenwangen und Untersichten mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.

4

324,510 m<sup>2</sup>                      .....                      .....

---

**Summe 5.3.                      Wand- und Deckenflächen vo...                      .....**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>5.4.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen bearbeiten</b>			
-------------	---	--	--	--

<b>5.4.10.</b>	<b>Deckenflächen und Untersichten mit Dispersionsfarbe streichen</b>			
----------------	--	--	--	--

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss

65,420 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------------	-------	-------

<b>5.4.20.</b>	<b>Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen 2-farbig</b>			
----------------	--	--	--	--

Wandflächen inkl. Seitenwangen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend 2-farbig beschichten. Die bestehende Farbtrennlinie (Höhe) dient als Referenz für die neue Farbaufteilung

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: Wände unten im Lichtgrau RAL 7035, Wände oben Cremeweiß RAL 9001

259,100 m <sup>2</sup>	.....	.....
------------------------	-------	-------

<b>5.4.30.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt</b>			
----------------	--	--	--	--

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

259,100 m <sup>2</sup>	.....	.....
------------------------	-------	-------

<b>5.4.40.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt</b>			
----------------	--	--	--	--

Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------------	-------	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**5.4.50.                      Zulage: Anstrich Farbton -Vollton**  
 Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  
 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung  
1,000 m<sup>2</sup>                      .....

**5.4.60.                      Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche**  
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-  
 Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen saubereren, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten  
90,000 lfm                      .....

**5.4.70.                      Versiegelung mit Acrylat**  
 Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.  
 Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4  
340,000 lfm                      .....

**5.4.80.                      Isolieranstrich**  
 - Den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen  
 - Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen  
 - Verschmutzte Flächen säubern  
 - Vorhandene Altanstriche wie Leimfarben, Spachtelschichten oder losen Putz entfernen  
 - Löcher, Risse und Unebenheiten ausbessern.  
5,000 m<sup>2</sup>                      .....

---

**Summe 5.4.                      Wand- und Deckenflächen be...                      .....**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**5.5. Holzflächen bearbeiten**

**5.5.5. Holz - Türen -innen-**

Wohnungseingangstüren lackieren

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten.

Grundbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Zwischenbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Schlussbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Farbton: Lichtgrau RAL 7035

17,100 m<sup>2</sup> ..... ..

**5.5.10. Holz - Türen Kassetentüren -innen-**

Hauseingangstür von innen lackieren

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren, einschl. aller Nebenarbeiten.

Grundbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Zwischenbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Schlussbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Farbton: Lichtgrau RAL 7035

3,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**5.5.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Hauseinganstür von außen lackieren

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...) wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostet und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren, einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :  
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Zwischenbeschichtung :  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4  
 Schlussbeschichtung :  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Farbton: Hauseingangstür ist von außen in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

3,000 m²                      .....                      .....

**5.5.30. Holz - Treppenwangen lackieren**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-  
 Holz - Treppenwangen (profiliert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Zwischenbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung :  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: Treppenwangen sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

28,590 lfm                      .....                      .....

**5.5.40. Holz - Handläufe lackieren**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profiliert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>auszuspachteln Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung :                      Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung :                      Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung :                      Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Farbton: Handläufe sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.</p>	26,860 lfm	.....	.....
<b>5.5.50.</b>	<p><b>Holz - Geländer- /Antrittspfosten lackieren</b>                      Geländer-/Antrittspfosten sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.</p>	68,000 Stk	.....	.....
<b>5.5.60.</b>	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b>                      Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</p>	20,100 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.5.70.</b>	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b>                      Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</p>	3,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.5.80.</b>	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton</b>                      Vollton, Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<p><b>Summe 5.5.                      Holzflächen bearbeiten</b></p>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**5.6. Metallflächen bearbeiten**

**5.6.10. Metall Türen lackieren -innen-**

Wohnungseingangstüren sowie die Kellertür lackieren

Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:  
 Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.  
 Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen.  
 Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.  
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten  
 Grundbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  
 Zwischenbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  
 Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  
 Farbton: Lichtgrau RAL 7035

10,100 m² ..... ..

**5.6.20. Metall - Handlauf lackieren**

Metallhandlauf, innen, wie folgt behandeln:  
 Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.  
 Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen.  
 Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.  
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :  
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Zwischenbeschichtungen:

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung : Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: Schwarz RAL9005			
		2,450 lfm	.....	.....
<b>5.6.30.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.6.40.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.6.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-			
		1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.6.60.</b>	<b>Heizkörperfläche lackieren</b> Heizkörperflächen wie folgt behandeln: Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrosten und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Grund-, und Schlussbeschichtung: Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: weiss Aufmass nach Heizkörpertabelle			
		0,640 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**5.6.70. Heizungsrohre lackieren**  
 Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:  
 Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: weiss

1,200 lfm                      .....                      .....

---

**Summe 5.6. Metallflächen bearbeiten**                      .....

---

**Summe 5. Maler- & Lackierarbeiten TH SF**                      .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>6.</b>	<b>Boden TH SF</b>			
-----------	--------------------	--	--	--

<b>6.1.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			
-------------	----------------------------	--	--	--

<b>6.1.10.</b>	<p><b>alte Bodenbeläge entfernen</b>          Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewandelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	47,540 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	---	-----------------------	-------	-------

<b>6.1.20.</b>	<p><b>Treppenkantenprofil Alu</b>          Treppenkantenprofil Aluminium erneuern.           Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschließlich der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen.           Farbton: Silber</p>	80,000 lfm	.....	.....
----------------	---	------------	-------	-------

<b>6.1.30.</b>	<p><b>Linoleum-Belag auf Holztreppe und Podesten</b>          Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen.           Geamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebeverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen.           Joka Jokalino           Linoleum Belag nach Wahl des Bieters           Farbton: Sandbeige RAL 1039           Breite Belag auf Trittstufen: 0,85 m</p>	47,540 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------	---	-----------------------	-------	-------

<b>Summe 6.1.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			
-------------------	----------------------------	--	--	--

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**6.2. Boden Lackierarbeiten**

**6.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren**

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung :

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: Fussleisten und Viertelstäbe sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

51,000 lfm                      .....                      .....

**6.2.20. Holz - Böden lackieren**

Holz - Böden inTreppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einschl. aller Nebenarbeiten  Grundbeschichtung : Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Zwischenbeschichtung: Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Schlussbeschichtung : Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Farbton: Böden sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.	3,180 m²	.....	.....

**6.2.30.**

**Holz - Trittstufen lackieren**

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen . Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung :  
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle  
    C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Zwischenbeschichtung :  
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
    C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung :  
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle  
    C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: Trittstufen sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		31,480 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.2.40.</b>	<p><b>Holz - Setzstufen lackieren</b></p> <p>Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.</p> <p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung :                      Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung :                      Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung :                      Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN                      Abs.4</p> <p>Farbton: Setzstufen sind in der vorhandenen Bestandsfarbe zu lackieren. Die Farbabstimmung hat anhand eines Musters vor Ort zu erfolgen.</p>	17,240 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.2.50.</b>	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b>                      Mittel getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.2.60.</b>	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b>                      Satt getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>6.2.70.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	55,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 6.2.</b>	<b>Boden Lackierarbeiten</b>			.....
<b>Summe 6.</b>	<b>Boden TH SF</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17664 MAN TH VH+SF  
 LV: 017664 Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>7.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH SF</b>			
<b>7.1.</b>	<b>Holzdielen und Treppen bearbeiten</b>			
<b>7.1.10.</b>	<b>Geländerholme ergänzen</b> Beschädigte oder fehlende Geländerholme durch neue Geländerholm in gleicher Art gedrechselt ersetzen.	1,000 Stk	.....	.....
<b>7.1.20.</b>	<b>Kleinstreparaturen an Holzbauteilen bis ca. 4,0 cm<sup>2</sup></b> Kleinstreparaturen an Holzbauteilen bis ca. 4,0 cm <sup>2</sup> fachgerecht ausführen	10,000 Stk	.....	.....
<b>7.1.30.</b>	<b>Zulage: Materialanteil zur Vorposition</b> Zulage: Materialanteil zur Position 7.1.20.	1,000 psch		.....
<b>Summe 7.1. Holzdielen und Treppen bear...</b>				.....
<b>Summe 7. Schreinerarbeiten TH SF</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
1.1.	Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen	.....
	<b>Summe 1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
 Zusammenstellung

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten TH VH</b>	
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
2.2.	Putzschäden beseitigen	.....
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
2.5.	Holzflächen bearbeiten	.....
2.6.	Metallflächen bearbeiten	.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten TH VH</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>3.</b>	<b>Boden TH VH</b>	
3.1.	Bodenbelagsarbeiten	.....
3.2.	Boden Lackierarbeiten	.....
	<b>Summe 3.</b>	<b>Boden TH VH</b> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>4.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH VH</b>	
4.1.	Holzdielen und Treppen bearbeiten	.....
	<b>Summe 4.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH VH</b> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>5.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten TH SF</b>	
5.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
5.2.	Putzschäden beseitigen	.....
5.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
5.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
5.5.	Holzflächen bearbeiten	.....
5.6.	Metallflächen bearbeiten	.....
<b>Summe 5.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten TH SF</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>6.</b>	<b>Boden TH SF</b>	
6.1.	Bodenbelagsarbeiten	.....
6.2.	Boden Lackierarbeiten	.....
	<b>Summe 6.</b>	<b>Boden TH SF</b> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Wahrung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>7.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH SF</b>	
7.1.	Holzdielen und Treppen bearbeiten	.....
	<b>Summe 7.</b>	<b>Schreinerarbeiten TH SF</b> .....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 17664                      **MAN TH VH+SF**  
**LV:** 017664                      **Manteuffelstr. 49, 10999 Berlin, TH VH+SF**                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>017664</b>	
1.	Baustelleneinrichtung	.....
2.	Maler- & Lackierarbeiten TH VH	.....
3.	Boden TH VH	.....
4.	Schreinerarbeiten TH VH	.....
5.	Maler- & Lackierarbeiten TH SF	.....
6.	Boden TH SF	.....
7.	Schreinerarbeiten TH SF	.....
	<b>Summe LV</b> <b>017664 Manteuffelstr. 49, 109...</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52